

Das Handbuch zu KGet

Gaurav Chaturvedi
Übersetzung: Frank Schütte



Das Handbuch zu KGet

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Zielfeld von KGet	6
2.1	Einstellungen für das Zielfeld von KGet	6
3	Einrichtungsdialog von KGet	7
3.1	Erscheinungsbild	7
3.2	Gruppen	8
3.3	Netzwerk	8
3.4	Web-Oberfläche	9
3.5	Verifizierung	10
3.6	Integration	10
3.7	Erweiterte Einstellungen	10
3.8	Module	12
4	Hauptfenster	13
4.1	Das Menü Datei	13
5	Danksagungen und Lizenz	17


Zusammenfassung

KGet ist die Download- Verwaltung von KDE.

Kapitel 1

Einleitung


1. Starten Sie KGet, dann wird das Zielfeld angezeigt.
2. Ziehen Sie eine Adresse (URL) und lassen Sie sie über dem Fenster oder Zielfeld von KGet fallen.

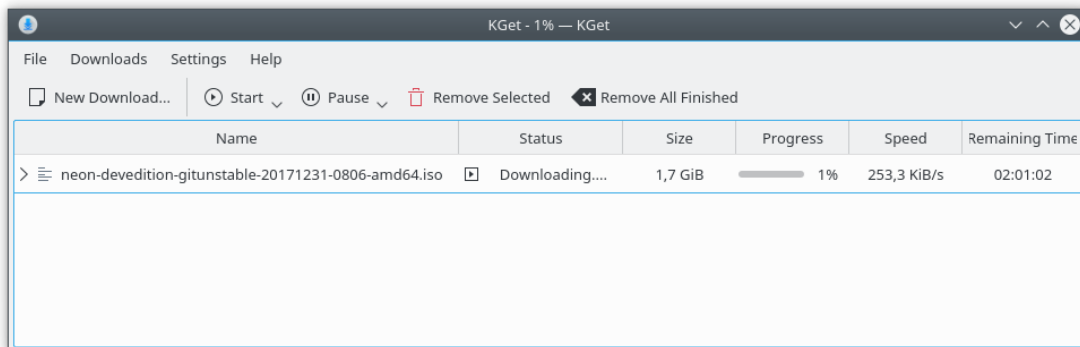

Kapitel 2

Zielfeld von KGet

Im Zielfeld von KGet gibt es vier Einstellungen.

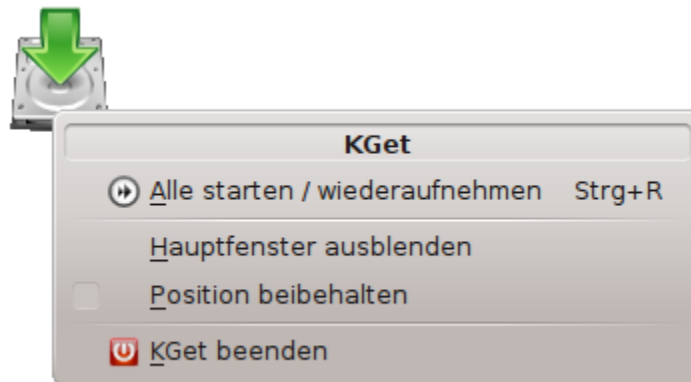

2.1 Einstellungen für das Zielfeld von KGet

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Zielfeld, um das Kontextmenü zu öffnen.

Alle starten / wiederaufnehmen (Strg+R)

Startet das Herunterladen oder setzt alle angefangenen Download wieder fort. Der Kurzbefehl für diese Aktion ist **Strg+R**.

Hauptfenster anzeigen/ausblenden

Mit dieser Aktion wird das Hauptfenster angezeigt oder ausgeblendet und erscheint minimiert im Systemabschnitt der Kontrollleiste.

Position beibehalten

Mit dieser Einstellung kann das Zielfeld nicht mehr verschoben werden.

KGet beenden

Beendet KGet


Kapitel 3

Einrichtungsdiallog von KGet

Einstellungen → **KGet einrichten ...**

Öffnet den Dialog zum Einrichten von KGet

3.1 Erscheinungsbild

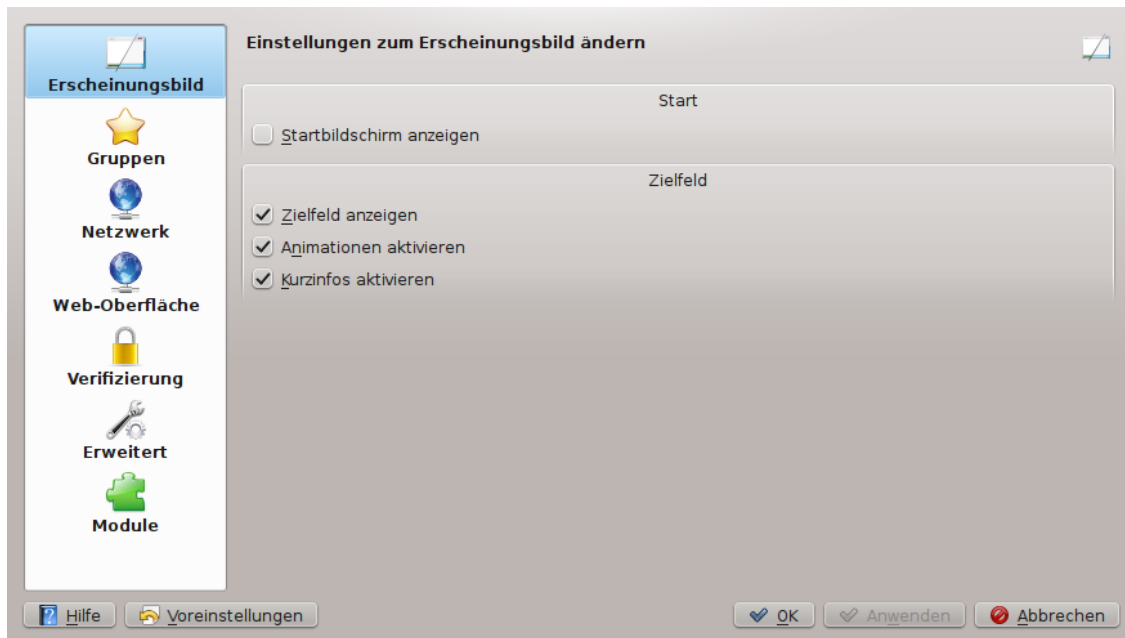

Erscheinungsbild

Auf dieser Seite finden Sie Einstellungen zum Erscheinungsbild.

Zielfeld benutzen


Schalten Sie diese Einstellung aus, um das Zielfeld auszublenden.

Animationen aktivieren

Schaltet einige Animationen ein.

3.2 Gruppen

Hier können Gruppen für Downloads verwaltet werden.

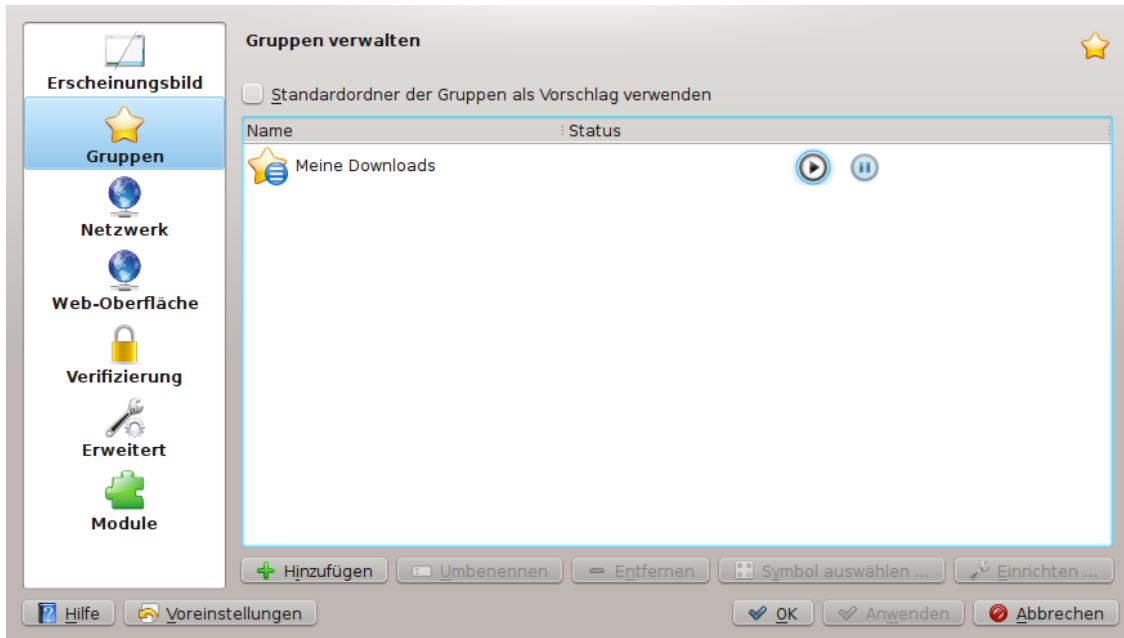


Standardordner der Gruppen als Vorschlag verwenden

Ist diese Einstellung aktiviert, werden die Standardordner der Gruppen in KGet verwendet.

3.3 Netzwerk

Hier können alle Einstellungen zum Netzwerk vorgenommen werden.

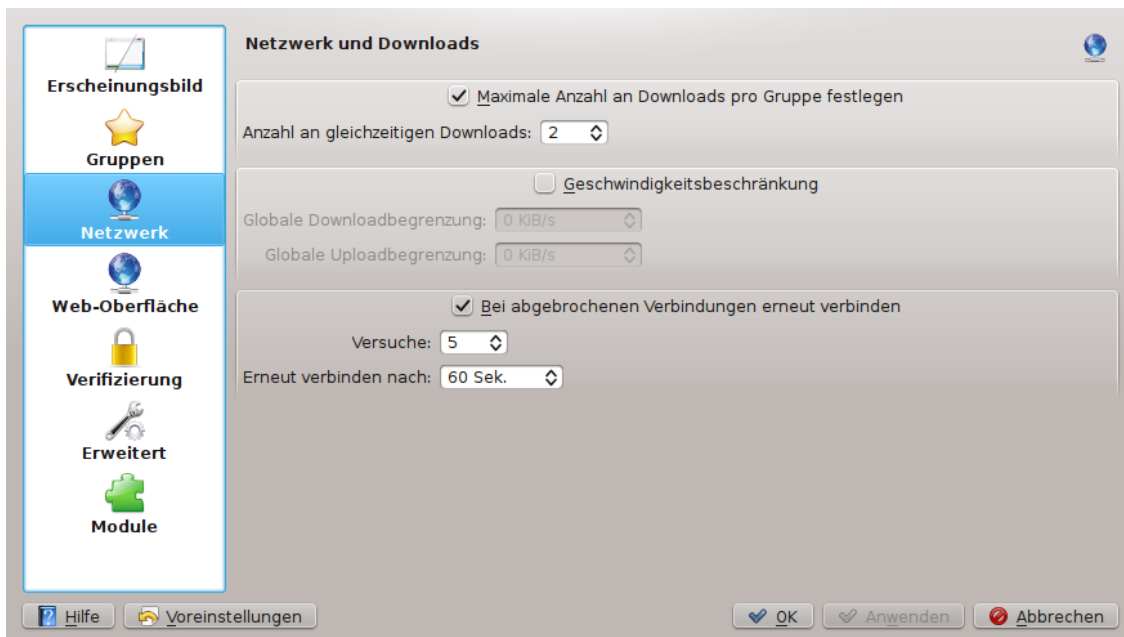

Maximale Anzahl an Downloads pro Gruppe festlegen

Mit dieser Einstellung kann das Herunterladen begrenzt werden.

Geschwindigkeitsbeschränkung

Aktivieren Sie dieses Feld, um die Geschwindigkeit des Herunterladens einstellen zu können.

Globale Downloadbegrenzung

Geben Sie hier eine globale Grenze für das Herunterladen an.

Globale Uploadbegrenzung

Geben Sie hier eine globale Grenze für das Hochladen an.

Bei abgebrochenen Verbindungen erneut verbinden

Aktivieren Sie diese Einstellung, damit KGet nach einem Fehler oder einer abgebrochenen Verbindung das Herunterladen erneut wieder eine Verbindung herstellt.

Versuche

Legt die maximale Anzahl für erneute Verbindungsversuche fest.

Erneut verbinden nach

Bestimmt die Zeit in Sekunden bis zum erneuten Verbindungsversuch.


3.4 Web-Oberfläche

Klicken Sie auf das Ankreuzfeld, um die **Web-Oberfläche zu aktivieren**; Als Standardport ist 8080 eingestellt, sie können jeden Port größer als 1024 benutzen. Geben Sie dann **Benutzer** und **Passwort** ein. Die Web-Oberfläche erreichen Sie dann unter der URL `http://127.0.0.1:<port>`. Dann müssen Sie Benutzernamen und Passwort zur Anmeldung eingeben.



3.5 Verifizierung

Einstellungen zum Überprüfen der heruntergeladenen Dateien.

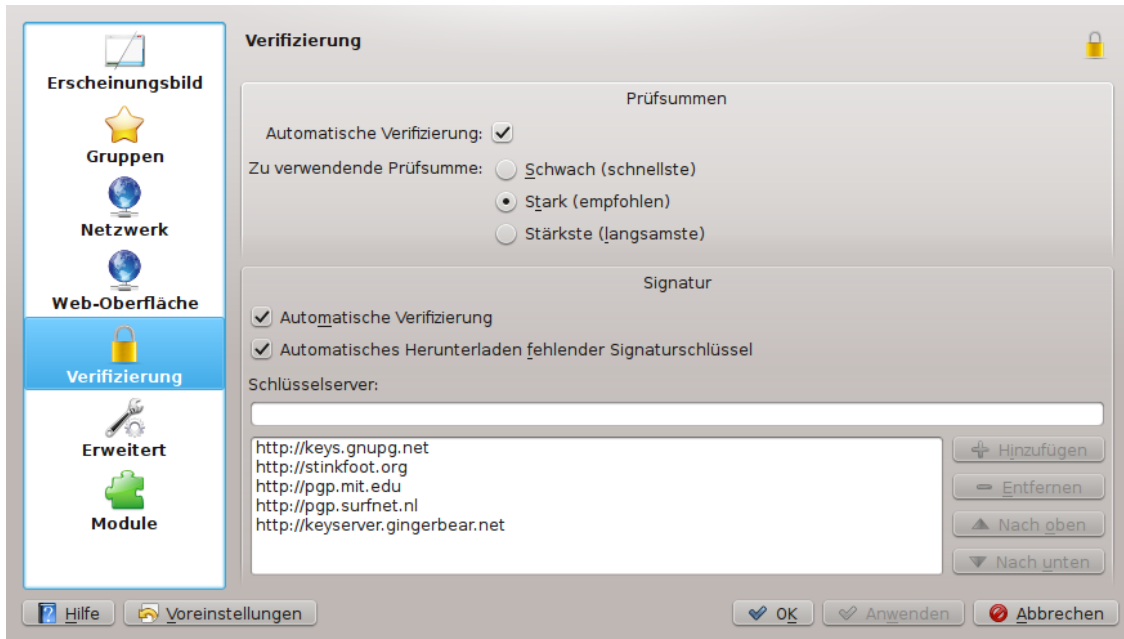

Mit den beiden Methoden **Automatische Prüfsummenverifizierung** und **Signatur** können Sie Ihre heruntergeladenen Dateien überprüfen. Dazu aktivieren Sie das Ankreuzfeld **Automatische Verifizierung**.

3.6 Integration

Als Download-Verwaltung für Konqueror verwenden

Ist dies aktiviert, wird KGet als Download-Verwaltung für Konqueror verwendet.


Zwischenablage auf Dateien zum Herunterladen überwachen

Ist dies aktiviert, erhalten Sie eine Abfrage, ob die in die Zwischenablage kopierten URLs heruntergeladen werden sollen.

3.7 Erweiterte Einstellungen

Hier können erweiterte Einstellungen vorgenommen werden.

Das Handbuch zu KGet

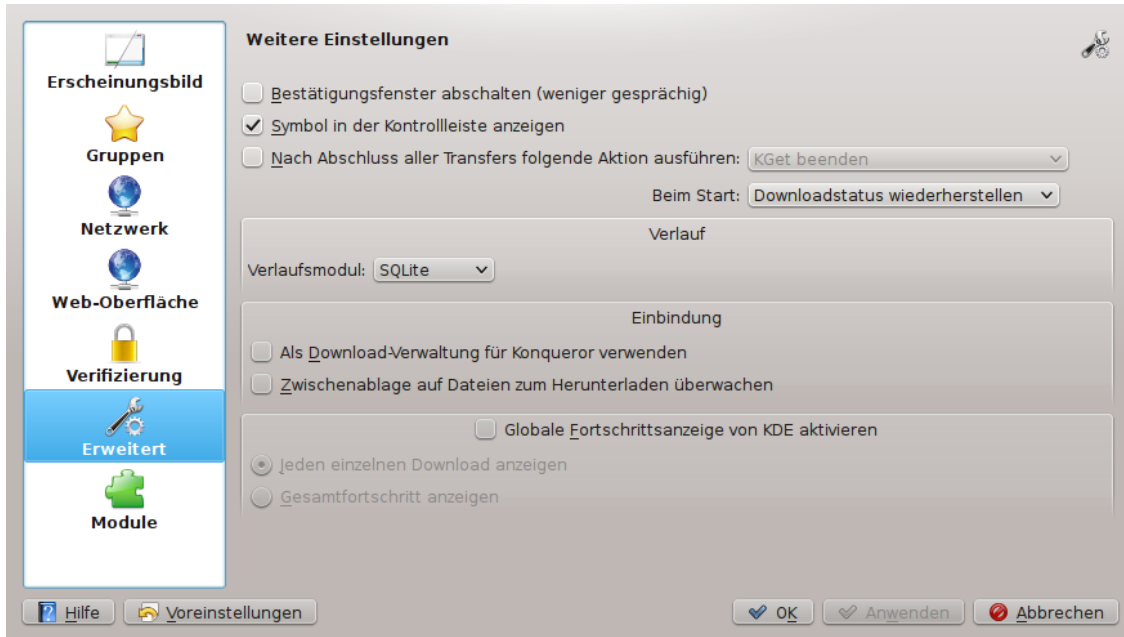

Symbol in der Kontrollleiste anzeigen

Ist dies aktiv, wird das Symbol für KGet im Systemabschnitt der Kontrollleiste angezeigt.

Nach Abschluss aller Transfers folgende Aktion ausführen

Mit dieser Einstellung wird KGet nach dem Herunterladen beendet. Für den Start können Sie auswählen, ob der Downloadstatus wiederhergestellt werden soll.


Verlaufsmodule

Hier kann SQLite oder XML für die Speicherung des Verlaufs ausgewählt werden.

Globale Fortschrittsanzeige von KDE aktivieren

Wählen Sie hier aus, ob einzelne Downloads oder der Gesamtfortschritt angezeigt wird.

3.8 Module

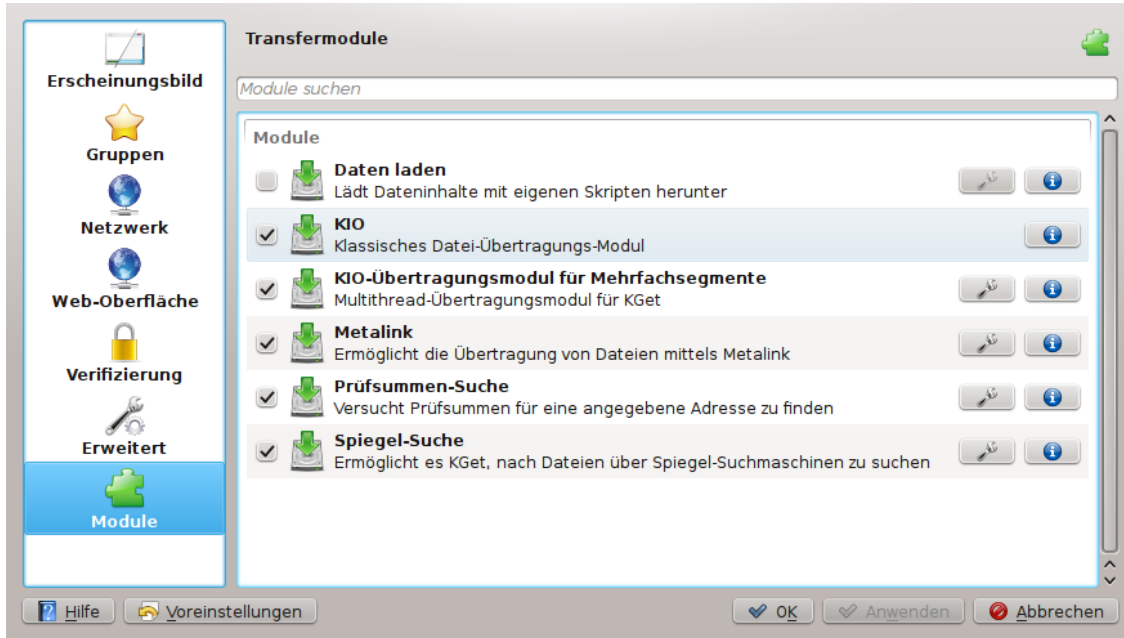

Auf dieser Seite können Sie die verwendeten Module zur Übertragung wählen. Benutzen Sie




, um die Standardeinstellungen für ein Modul zu ändern.

Kapitel 4

Hauptfenster

Übersicht des Hauptfensters von KGet

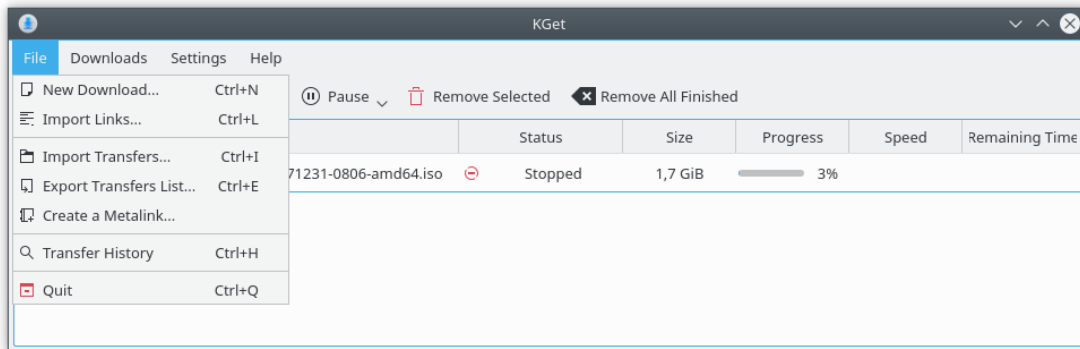


4.1 Das Menü Datei

Datei → **Neuer Download ... (Strg+N)**

Fügt eine neue Datei zum Herunterladen hinzu.

Datei → **Verknüpfungen importieren ... (Strg+L)**

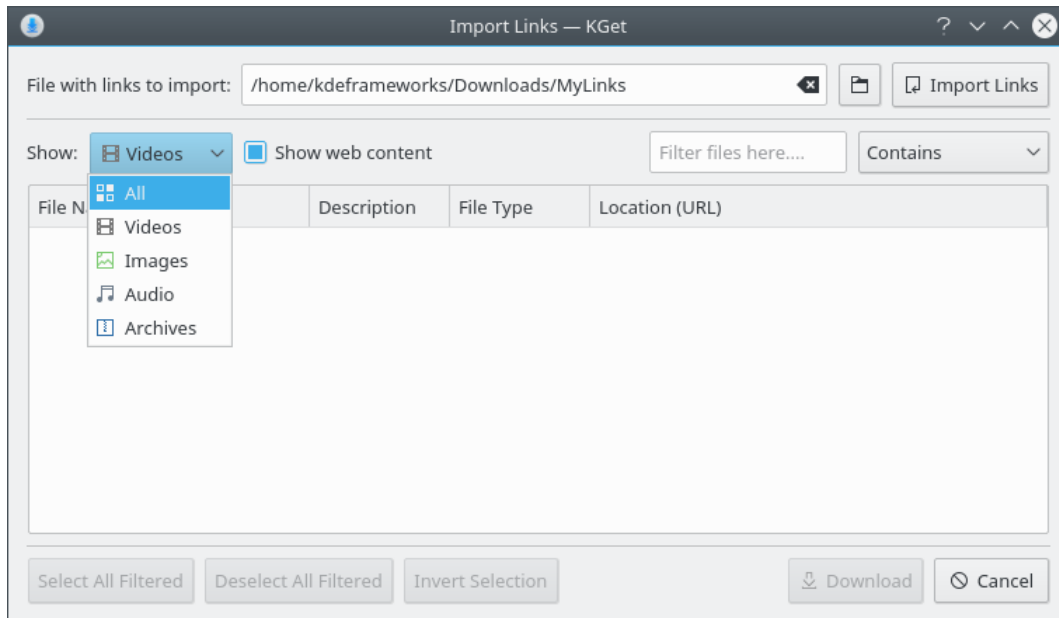

Mit dieser Aktion öffnen Sie einen weiteren Dialog, in dem die Dateien zum Herunterladen angezeigt und bearbeitet werden können. Die Anzeige kann auf **Videos**, **Bilder**, **Audio** and **Archive** beschränkt werden. Zusätzlich lassen sich die Ergebnisse mit einem Textfeld filtern.


Datei → **Transferliste importieren ... (Strg+I)**

Lädt eine *.kgt-, *.metalink, *.meta4- oder *.torrent-Datei.

Datei → **Transferliste exportieren ... (Strg+E)**


Exportiert die hervorgehobenen Verknüpfungen in eine „.kgt-Datei, um die Daten später zu herunterladen.

Datei → **Einen Metalink erstellen**

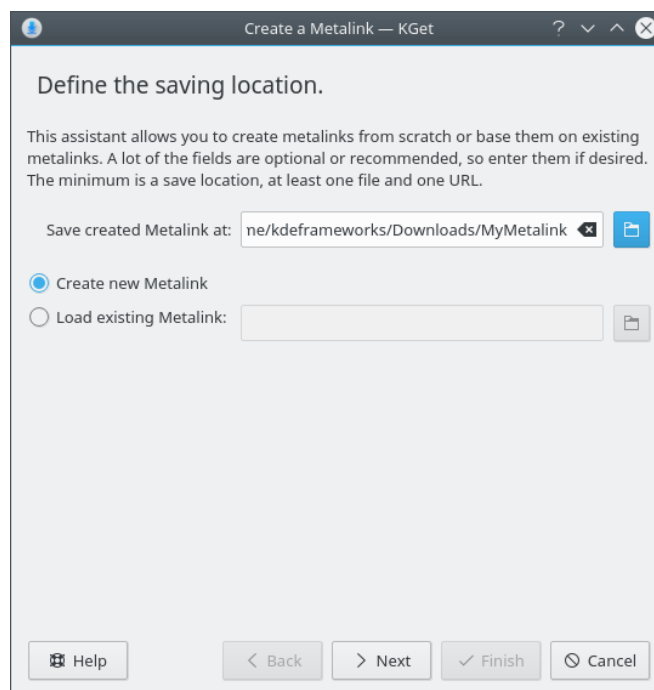


Das Handbuch zu KGet

Wählen Sie zwischen der Erstellung eines neuen Metalinks den Laden eines bereits vorhandenen. Klicken Sie auf **Weiter** um zur nächsten Seite zu kommen.

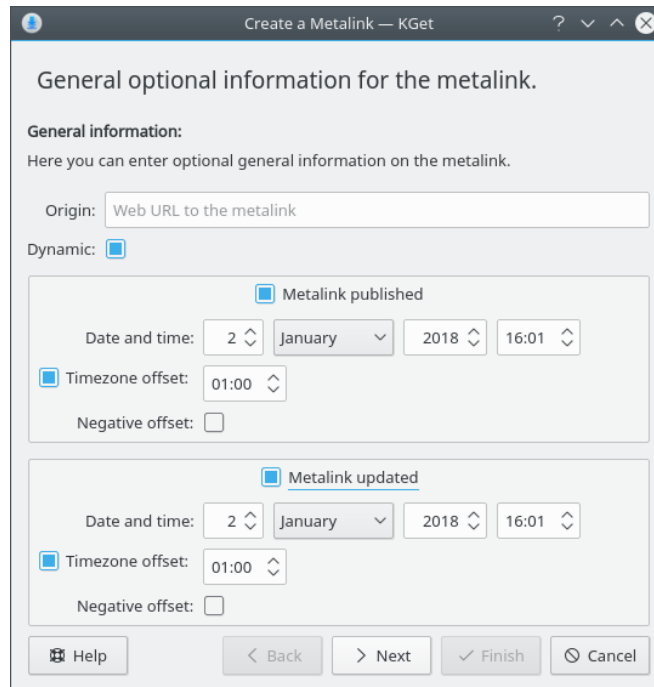


Auf dieser Seite werden allgemeine optionale Informationen zum Metalink eingetragen, zum Beispiel die **Herkunft** durch Eingabe einer URL in das Textfeld.

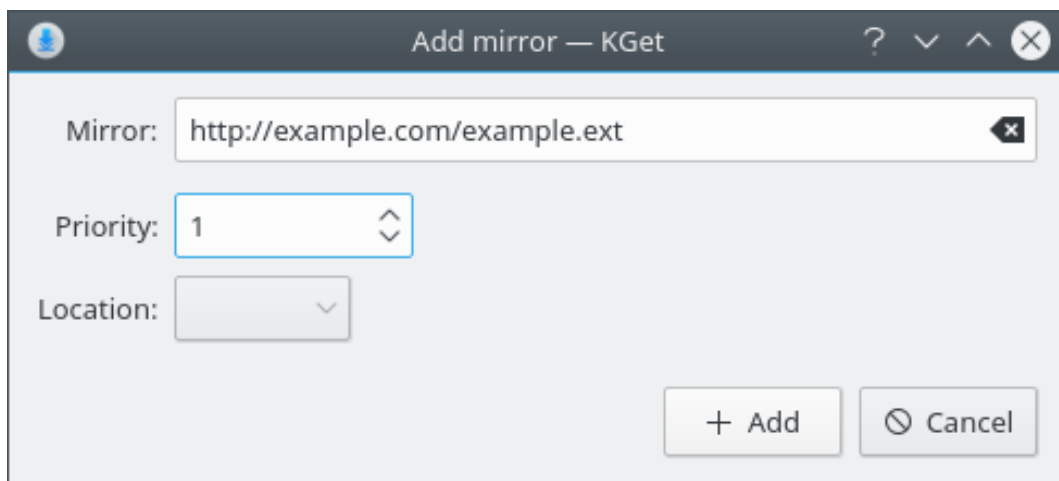


Geben Sie hier die URL für das Herunterladen der Datei ein. Zusätzlich kann die Priorität für einen bestimmten Spiegelserver festgelegt werden, wenn es für die herunterzuladende Datei mehrere Spiegelserver gibt.

Das Handbuch zu KGet

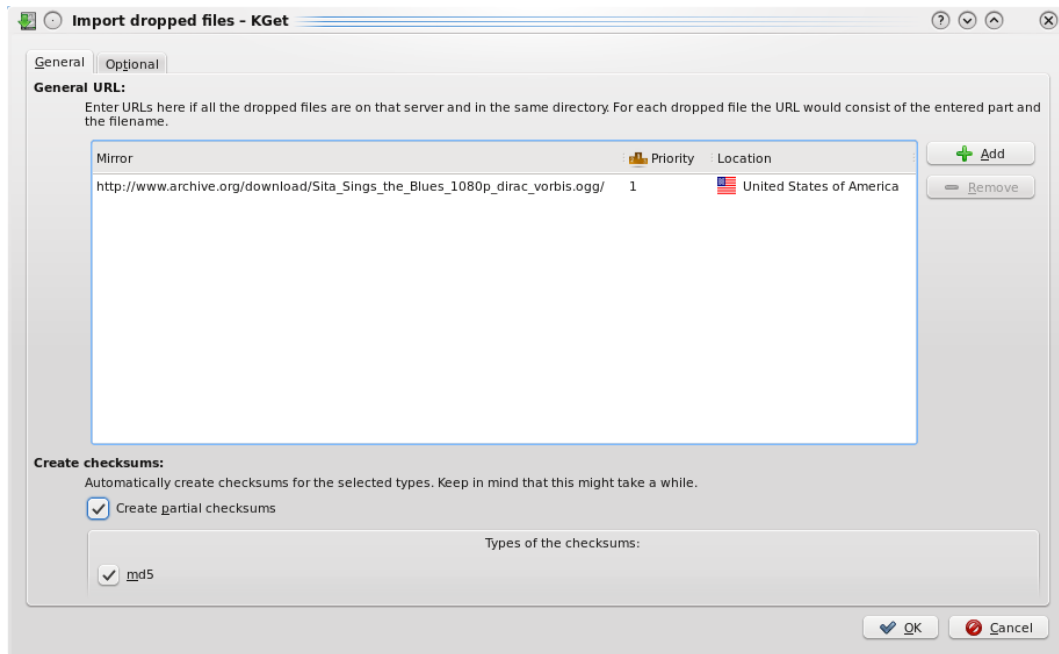

Dann wird ein neues Fenster mit allen Dateien angezeigt, die importiert werden.

Datei → **Transfer-Verlauf (Strg+H)**

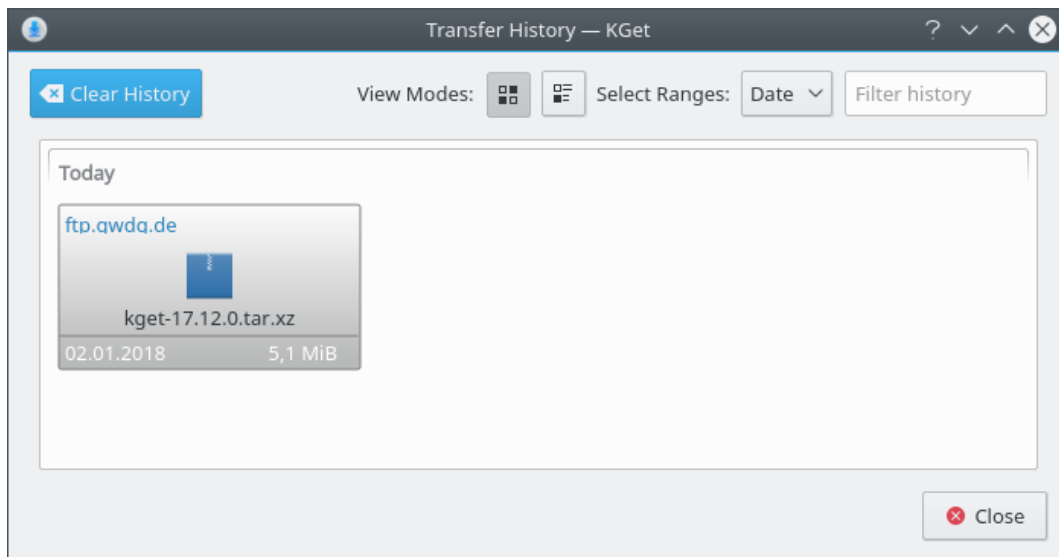

Mit dieser Aktion öffnen Sie ein neues Fenster, das alle mit KGet heruntergeladenen Dateien anzeigt. Verwalten Sie hier den Verlauf. Mit Hilfe des Filterfeldes und der Auswahl eines Bereichs kann die Anzeige eingeschränkt werden.

Datei → **Beenden (Strg+Q)**

Beendet KGet

Kapitel 5

Danksagungen und Lizenz

KGet

Copyright für die Dokumentation (c) 2009 Gaurav Chaturvedi gaurav.p.chaturvedi@gmail.com

Dank an :

Anne-Marie Mahfouf annma@kde.org (für die Hilfe mit dem Docbookformat).

Jonathan Drews j.e.drews@att.net (Schrieb die vorherige Dokumentation für KGet, die hier teilweise mit benutzt wurde)

Deutsche Übersetzung Frank Schütte F.Schuette@t-online.de

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der [GNU Free Documentation License](#) veröffentlicht.

Dieses Programm ist unter den Bedingungen der [GNU General Public License](#) veröffentlicht.