

Handbok Kompare

Sean Wheller

Översättare: Stefan Asserhäll



Handbok Kompare

Innehåll

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Inledning | 6 |
| 2 | Använda Kompare | 8 |
| 2.1 | Komma igång | 8 |
| 2.1.1 | Starta Kompare | 8 |
| 2.1.2 | Huvudgränssnittet | 8 |
| 2.1.2.1 | Menyer | 9 |
| 2.1.2.2 | Verktygsrad | 9 |
| 2.1.2.3 | Käll- och målkataloger | 9 |
| 2.1.2.4 | Käll- och målfiler | 9 |
| 2.1.2.5 | Käll- och målrändringar | 9 |
| 2.1.2.6 | Käll- och målvvy | 9 |
| 2.1.2.7 | Textvy | 9 |
| 2.1.2.8 | Statusrad | 9 |
| 2.2 | Visa skillnader | 10 |
| 2.2.1 | Hantera skärmytan | 10 |
| 2.2.2 | Byta käll- och målvvy | 10 |
| 2.2.3 | Visa jämförelsestatistik | 10 |
| 2.2.4 | Navigera i jämförelsewyn | 11 |
| 2.2.4.1 | Markera en skillnad | 11 |
| 2.2.4.2 | Gå igenom skillnader | 11 |
| 2.2.4.3 | Byta mellan filer | 12 |
| 2.3 | Sammanfoga skillnader | 12 |
| 2.3.1 | Applicera en skillnad | 12 |
| 2.3.2 | Ångra en skillnad | 12 |
| 2.3.3 | Applicera alla skillnader | 12 |
| 2.3.4 | Ångra alla skillnader | 12 |
| 2.3.5 | Spara ändringar | 12 |
| 2.4 | Arbeta med diff-filer | 13 |
| 2.4.1 | Skapa en jämförelse | 13 |
| 2.4.2 | Visa en jämförelse | 13 |
| 2.4.3 | Applicerar skillnader i en jämförelsefil | 13 |
| 2.4.4 | Foga ihop en webbadress med en jämförelse | 13 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 3 | Anpassa inställningar | 14 |
| 3.1 | Visningsinställningar | 14 |
| 3.1.1 | Utseende | 14 |
| 3.1.2 | Teckensnitt | 16 |
| 3.2 | Jämförelseinställningar | 16 |
| 3.2.1 | Jämför | 17 |
| 3.2.2 | Format | 17 |
| 3.2.3 | Alternativ | 18 |
| 3.2.4 | Undantag | 19 |
| 4 | Kommandoreferens | 21 |
| 4.1 | Menyalternativ | 21 |
| 4.1.1 | Menyn Arkiv | 21 |
| 4.1.2 | Menyn Skillnad | 22 |
| 4.1.3 | Menyerna Inställningar och Hjälp | 22 |
| 4.2 | Kommandoradsväljare | 22 |
| 5 | Tack till och licens | 23 |

Sammanfattning

Kompare är ett grafiskt gränssnittsprogram som gör det möjligt att visa och sammanfoga skillnader mellan källkodsfiler. Kompare kan användas för att jämföra skillnader mellan filer och innehållet i kataloger. Kompare stöder en mängd olika jämförelseformat, och tillhandahåller många alternativ för att anpassa informationsnivån som visas.

Kapitel 1

Inledning

Om två eller flera personer arbetar med en fil och skickar den fram och tillbaka mellan varandra, blir det svårt att se vilka ändringar som har gjorts i en ny version eller kopia av filen. Att öppna den nya kopian och originalet sida vid sida i programmet som används för att skapa det är en lösning, men det är arbetsamt, tidsödande, och felbenäget. Det är då ett program för att visa skillnader, avkortat till diff på engelska, är användbart.

Som man kan vänta sig, är ett lämpligt namn på ett sådant program 'diff'. Det råkar vara så att programmet [diff](#) är installerat på de flesta Linux[®]-baserade system, och används för exakt detta syfte. Utvecklare använder ofta diff som ett kommandoradsverktyg för att visa skillnader mellan versioner av en källkodsfil. Dock är inte användningen av diff begränsat till att visa skillnader i källkodsfiler, det kan också användas för många andra textbaserade filtyper.

Att använda diff på kommandoraden kan vara förvirrande. Att lära sig diff-kommandots syntax och dechiffrera utmatningen kan förvilla de flesta. Det är då Kompare rycker in. Det tillhandahåller ett grafiskt gränssnitt för diff-programmet som visar käll- och målfiler sida vid sida med alla skillnader automatiskt färglagda. Från den utgångspunkten kan ändringar i en fil appliceras i den andra filen på ett kontrollerat och styrbart sätt. Alla ändringar behöver inte appliceras, och om du applicerar en ändring kan den alltid 'ångras'. När alla nödvändiga ändringar har applicerats, kan de sparas och visas som vanligt i originalprogrammet som användes för att skapa filen.

Förutom att visa skillnader mellan en käll- och målfil, kan Kompare användas för att skapa och visa en särskild jämförelsefil som kallas 'diff'. Filen samlar skillnaderna mellan de två källorna i en enda fil som kan användas för att visa och applicera ändringar i alla andra kopior av filen. Om två personer till exempel redigerar ett dokument, och den första vill göra ändringar och bara skicka ändringarna till den andra. Normalt skulle den första personen då skicka en fullständig kopia av det ändrade dokumentet till den andra, som då skulle behöva jämföra det ändrade dokumentet sida vid sida med den oförändrade versionen. Processen för detta är i stort sett som vi beskrivit i föregående stycke. Med Kompare skulle den första personen först göra en lokal kopia av filen som ska ändras, därefter göra ändringarna och jämföra originalet och den ändrade kopian. En jämförelsefil som bara innehåller ändringarna som gjorts kan nu skapas med Kompare. Den kan skickas till den andra personen istället för hela filen med ändringarna.

Genom att använda Kompare kan den andra personen titta på jämförelsefilen, jämföra den med den lokala kopian av dokumentet och applicera ändringarna som gjorts av den första personen. Så kan processen fortsätta för många dokumentversioner, där varje person gör ändringar, och skapar jämförelsefiler som distribueras och appliceras. Processen kallas ofta 'patching' på engelska, ett uttryck som kommer från programmet 'patch', som är ett annat kommandoradsverktyg särskilt konstruerat med syftet att applicera jämförelsefiler.

Det inträffar ibland att flera personer redigerar en fil samtidigt. I detta fall är det troligt att de gör ändringar i dokumentet på exakt samma rad. Det orsakar ett problem, eftersom det, utan försiktighet, skulle gå att skriva över varandras arbete när jämförelsefiler appliceras. Som tur är

Handbok Kompare

tog utvecklarna av programmen diff och patch hänsyn till det, så verktygen tillåter inte att sådana ändringar appliceras utan manuellt ingripande. När detta tillstånd har uppstått, kallas det för en 'konflikt'. Kompare visar konflikter, så att du kan lösa upp dem manuellt, och bestämma vilka ändringar som ska appliceras i vilka filer.

Kompare är också ett utmärkt program för jämförelse av filändringar på katalognivå. När det används för att jämföra kataloger, undersöker Kompare underkataloger och deras filinnehåll rekursivt för att hitta skillnader. I detta användarfall öppnas automatiskt alla filer där skillnader hittas och listas av Kompare, med möjlighet att enkelt navigera mellan de olika filerna.

Kapitel 2

Använda Kompare

2.1 Komma igång

Det här avsnittet tillhandahåller instruktioner om hur Kompare startas, och erbjuder en snabbtur av huvudgränssnittet i Kompare.

2.1.1 Starta Kompare

En genväg för att starta Kompare finns i programmenyn under utveckling: **Programmering** → **Kompare**.

När Kompare startas, är det första som händer att en dialogruta visas där man kan välja filer som ska jämföras. Särskilda inställningar av jämförelsens egenskaper och dess utseende kan också väljas. Välj en källa och ett mål att jämföra i filformuläret. Det kan vara vilka två filer som helst, kataloger, eller en webbadress och en fil. När källan och målet väl är valda, klicka på knappen **Jämför**.

Så fort Kompare har hittat skillnaderna, visas huvudgränssnittet. När två filer eller en webbadress och en fil jämförs, tar processen bara några få sekunder. När kataloger med många underkataloger och filer jämförs, kan processen dock ta en stund.

För en förklaring av tillgängliga alternativ från diff och utseendefliken, se kapitel 3.

2.1.2 Huvudgränssnittet

Det här avsnittet erbjuder en snabbtur av huvudgränssnittet, som består av följande områden:

- Meny
- Verktygsrad
- Käll- och målkataloger
- Käll- och målfiler
- Käll- och målradändringar
- Käll- och måltextvy
- Statusrad

2.1.2.1 Menyer

Kompare tillhandahåller ett menystyrt gränssnitt. Förklaring av menyerna och deras alternativ tillhandahålls i kapitel 4.

2.1.2.2 Verktygsrad

Verktygsraden i Kompare innehåller genvägar för de oftast använda jämförelse- och sammanfogningsåtgärderna. Verktygsradens orientering, textplacering, ikonstorlek och vilka ikoner som visas kan anpassas från verktygsradens sammanhangsberoende meny, som kan kommas åt genom att högerklicka på verktygsraden med musen. Verktygsradens sammanhangsberoende meny gör det också möjligt att dölja verktygsraden. Om verktygsraden är dold, och du vill visa den, välj **Inställningar** → **Visa verktygsrad**.

2.1.2.3 Käll- och målkataloger

Rutorna med käll- och målkatalog visar katalogerna där de jämförda filerna finns. När många underkataloger ingår i jämförelsen, visas det första dokumentet i en katalog som har en skillnad mellan källa och mål, när katalogen väljes.

2.1.2.4 Käll- och målfiler

Rutorna med käll- och målfil visar filerna där en skillnad hittades för käll- och målkatalogerna som för närvarande är valda. När en katalog har flera dokument som innehåller skillnader, listas alla dokument med skillnader. Det valda dokumentet visas.

2.1.2.5 Käll- och målradändringar

Rutorna med käll- och målradändringar summerar ändringarna som hittades mellan nuvarande käll- och måldokument. Genom att markera en post i rutan färgas och markeras skillnaden. Det är ett användbart sätt att navigera och inspektera långa dokument med många skillnader.

2.1.2.6 Käll- och målvyn

Käll- och målvyn är huvudarbetsytan i Kompare. Innehållet och färglagda skillnader mellan käll- och målfilerna som för närvarande är valda visas här med radnummer.

2.1.2.7 Textvy

Textvyn visas normalt inte. Den kan öppnas genom att välja **Inställningar** → **Visa textvy**.

2.1.2.8 Statusrad

Statusraden innehåller en sammanfattning av nuvarande käll- och målfil eller katalog som jämförs. Statusraden rapporterar också antal ändringar som hittats i nuvarande dokument, och räknar skillnader som har applicerats. Dessutom visar statusraden det totala antalet dokument som innehåller skillnader, och nuvarande dokument som är valt av dessa. En jämförelse som görs mellan två kataloger kan exempelvis returnera 1890 filer med skillnader. Dokumentet som för närvarande är valt är nummer 18 av 1890.

2.2 Visa skillnader

2.2.1 Hantera skärmytan

Kompare visar käll- och målfilen med lika stor del av huvudgränssnittets arbetsyta. Vyområdet tillhandahåller några funktioner som hjälper till att optimera användningen av skärmytan när skillnader visas, inklusive:

Dubbla rullningslistor


Den mest uppenbara funktionen är att rullningslistor tillhandahålls både till höger och längst ner i vyområdet. Genom att använda rullningslistorna är det möjligt att snabbt flytta sig genom jämförelsen.


Delat grepp

Det vertikala området mellan käll- och målvyn gör det inte bara möjligt att enkelt se början och slutet av rader i varje ruta, utan är också ett grepp som gör det möjligt att justera den procentuella andelen som används av käll- och målvyn som vyrutan består av. För att öka rutans storlek för en av vyerna, håll musen över greppet, tryck ner musknappen och dra åt vänster eller höger. Naturligtvis minskar tillgänglig yta för den motsatta rutan när ytan för en ruta ökas, inuti vyrutans område.

Ett andra horisontellt grepp är tillgängligt mellan navigeringspanelen och käll- och målvyn.

Dockning

Navigeringspanelen kan lösgöras från huvudgränssnittet genom att klicka på ikonen  längst upp till höger i panelen. Det öppnar den i ett eget fönster, vilket låter dig flytta omkring den över skärmen. Du kan till och med dölja navigeringspanelen genom att klicka

på ikonen  . Klicka med höger menyknapp på menyraden och välj **Navigering** i den sammanhangsberoende menyn för att visa en dold navigeringsrad igen.

Växla statusraden

Statusraden i vypanelen kan sättas på eller stängas av genom att välja **Inställningar** → **Visa statusrad**.

2.2.2 Byta käll- och målvyn

Ibland kan det vara användbart att betrakta filen som skillnader ska appliceras i som källan. Om till exempel två ändrade versioner av en fil jämförs, och det upptäcks att en fil har många fler ändringar än den andra. Filen med flest ändringar vore lämpligare som källa, eftersom färre ändringar då måste appliceras.

Om det är fallet, välj **Arkiv** → **Byt källa och mål**. Det byter filer som visas i alla rutor i Kompare.

2.2.3 Visa jämförelsestatistik

Välj **Arkiv** → **Visa statistik**, för att få en snabb översikt av skillnaderna. Det visar dialogrutan **Jämförelsestatistik**. Följande information tillhandahålls:

Gammal fil:

Filnamnet på vad som oftast är källfilen eller filen som är oändrad.

Ny fil:

Filnamnet på vad som oftast är målfilen, eller filen som är ändrad, där skillnader kommer att appliceras.

Format:

Jämförelseformatet som används för att visa skillnaden (se Avsnitt [3.2.2](#)).

Antal block:

Antal block hittade i jämförelsen.

Ett block är ett antal rader som har markerats som olika i källa och mål, och kan innehålla sammanhangsrader beroende på värdet hos jämförelseformatet **Sammanhang** (se Avsnitt [3.2.2](#)).

Antal skillnader

Det verkliga antal skillnader som hittats, inte antal block. Ett block kan innehålla en eller flera skillnader när de ändrade radernas intervall och sammanhangsrader för två eller flera ändringar överlappar.

2.2.4 Navigera i jämförelsewyn

Kompare möjliggör snabb navigation mellan skillnader på filnivå och mellan flera filer med skillnader när katalogträd jämförs.

2.2.4.1 Markera en skillnad

En skillnad kan markeras genom att:

- klicka på en rad i rutan med radändringar för källa och mål (längst upp till höger i huvudfönstret).
- klicka på den färglagda skillnaden i vy-rutan.
- gå igenom listade skillnader i en jämförelse (se Avsnitt [2.2.4.2](#)).

När en skillnad är markerad, anses den vara 'i fokus' och visas med en starkare färg än skillnader som inte är markerade.

2.2.4.2 Gå igenom skillnader

När en jämförelse hittar många skillnader, är ett av de bästa sätten att granska dem att gå igenom skillnaderna i en logisk ordning, oftast uppifrån och neråt.

Normalt markerar Kompare den första skillnaden som hittats i en jämförelse. Genom att välja **Skillnad** → **Nästa skillnad** (**Ctrl+N**) får skillnaden som följer den nuvarande fokus. För att markera skillnaden innan den nuvarande, välj **Skillnad** → **Föregående skillnad** (**Ctrl+U**).

På så sätt är det möjligt att gå igenom skillnaderna på ett ordnat sätt, och applicera eller ångra skillnader under granskningen.

2.2.4.3 Byta mellan filer

När en jämförelse görs på katalognivå, kan många filer hittas med skillnader. En fullständig lista av jämförda filer där skillnader hittades, tillhandahålls i rutorna 'Käll- och målkataloger' och 'Käll- och målfiler'. Kompare visar dock skillnader mellan källa och mål med en jämförelse åt gången.

För att byta mellan dokument i detta scenario, är följande alternativ tillgängliga:

- Välj rutan 'Käll- och målkataloger' för att visa filskillnaders som hittades i rutan 'Käll- och målfiler', välj därefter en fil.
- Välj **Skillnad** → **Föregående fil (Ctrl+Page Up)** eller **Skillnad** → **Nästa fil (Ctrl+Page Down)** för att visa föregående eller nästa fil med skillnader som hittats i rutan 'Käll- och målfiler'.

2.3 Sammanfoga skillnader

Kompare gör uppgiften att applicera eller ångra skillnader så enkel som att bara peka och klicka. Flera åtgärder för att applicera eller ångra kan utföras med en skillnad eftersom alla åtgärder utförs i minnet och skrivs inte i filen på disk förrän spara utförs.

2.3.1 Applicera en skillnad

Klicka på den färglagda skillnaden, välj därefter **Skillnad** → **Applicera skillnad (Mellanslag)** för att applicera en skillnad.

2.3.2 Ångra en skillnad

Klicka på den färglagda skillnaden som tidigare applicerades, välj därefter **Skillnad** → **Ångra applicerad skillnad (Backsteg)** för att ångra en applicerad skillnad.

2.3.3 Applicera alla skillnader

Efter att ha granskat skillnader mellan filer och sett att alla är acceptabla, är det möjligt att applicera alla med en enda åtgärd genom att välja **Skillnad** → **Applicera alla (Ctrl+A)**.

2.3.4 Ångra alla skillnader

Välj **Skillnad** → **Ångra applicera alla (Ctrl+U)** för att ångra alla skillnader som tidigare har applicerats.

2.3.5 Spara ändringar

När skillnader väl har applicerats kan de sparas genom att välja **Arkiv** → **Spara** eller **Arkiv** → **Spara alla**.

Applicerade skillnader sparas i både käll- och målfilen.

2.4 Arbeta med diff-filer

Jämförelsefiler innehåller bara ändringarna som gjorts mellan filer, eller en uppsättning filer i ett katalogsystem, och har möjlighet att innehålla ett antal sammanhangsrader före och efter varje ändrad rad. Summan av en radändring och dess sammanhangsrader kallas ett block. En jämförelsefil kan därför innehålla flera block från en eller flera filer. När sammanhangsraderna för ett eller flera block överlappar, anses de vara ett enda block. Jämförelsefiler kan användas för att:

- Applicera skillnader från blocken i en originalfil.
- Applicera skillnader från blocken i en fil eller en uppsättning originalfiler inne i ett katalogsystem.
- Ändrad innan applicerad i en originalfil eller en uppsättning originalfiler inne i ett katalogsystem.

2.4.1 Skapa en jämförelse

För att skapa en jämförelsefil måste en jämförelse visas i Kompare. Med antagandet att det är fallet, välj **Arkiv** → **Spara jämförelse**. Det visar dialogrutan **Jämförelsealternativ** (se Avsnitt 3.2 för mer information om jämförelseformat och alternativ). När dessa alternativ har ställts in, klicka på knappen **Spara** och spara jämförelsen i en fil med filändelsen `.diff`.

2.4.2 Visa en jämförelse

Det är möjligt att visa innehållet i en jämförelsefil i Kompare genom att öppna jämförelsefilen med **Arkiv** → **Öppna jämförelse...**

När en jämförelsefil betraktas, visas blocken mellan käll- och målfilen. Kom ihåg att bara blocken visas, inga oförändrade rader visas. I vissa fall skapas en jämförelsefil utan några sammanhangsrader. I dessa fall visas bara de ändrade raderna.

När en jämförelsefil innehåller block från flera filer, visar Kompare block från varje fil åt gången, och du kan byta mellan filer som om de vore riktiga filer, även om denna information bara tillhandahålls av jämförelsefilens innehåll.

2.4.3 Applicerar skillnader i en jämförelsefil

När skillnader i en jämförelsefil betraktas, är det möjligt att applicera skillnader som du skulle göra när käll- och målfiler jämförs (se Avsnitt 2.3).

2.4.4 Foga ihop en webbadress med en jämförelse

I fallet när en jämförelsefil tillhandahålls är det möjligt att jämföra blocken i jämförelsefilen med en fil eller katalog. För att göra det, välj **Arkiv** → **Foga ihop webbadress med jämförelse....** Mata därefter in sökvägar för **Fil eller katalog** och **Jämförelseutmatning**.

När skillnader mellan en källfil och en jämförelsefil betraktas, är det möjligt att applicera skillnader som du skulle göra när käll- och målfiler jämförs (se Avsnitt 2.3).

Kapitel 3

Anpassa inställningar

Kompare gör det möjligt för användare att ställa in visningsinställningar för formatering av skillnader i huvudgränssnittet, och ställa in egenskaper för beteendet hos diff-programmet. Dialogrutan **Inställningar** kan kommas åt genom att välja **Inställningar** → **Anpassa Kompare...**

Välj alternativet **Visa** för att ställa in utseendeinställningar (se Avsnitt 3.1).

Välj alternativet **Jämför** för att ställa in programegenskaper för diff-programmet (se Avsnitt 3.2).


3.1 Visningsinställningar

Sidan **Visa** i dialogrutan **Inställningar** visar flikarna **Utseende** och **Teckensnitt**.

3.1.1 Utseende

Fliken **Utseende** tillhandahåller inställningar för att hantera **Färger** som används för att ange skillnader i huvudgränssnittet, beteendet hos **Mushjulet** när det rörs uppåt och neråt, och hur konverteringen **Tabulatortecken till mellanslag** utförs.

Handbok Kompare

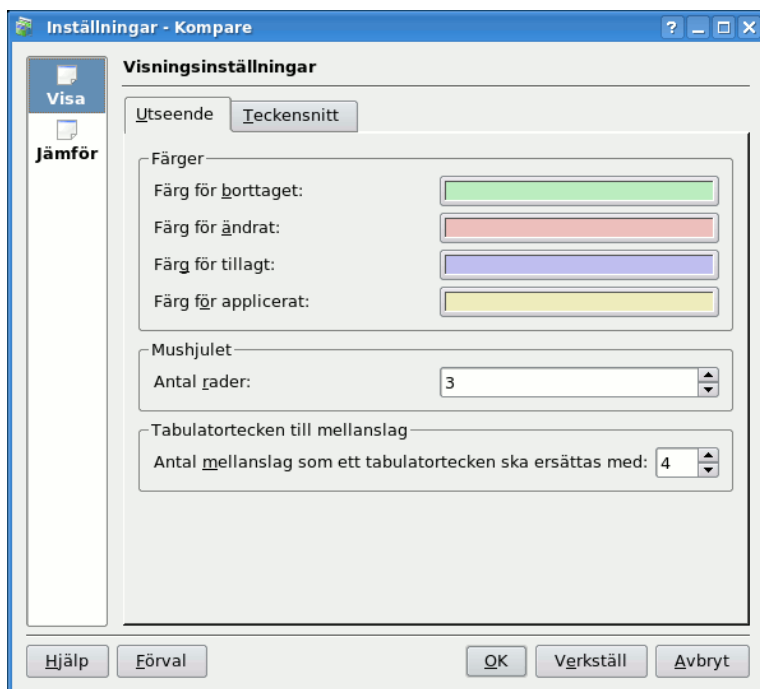

FÄRGGRUPP

Färg för borttaget

Rader som har tagits bort, inte finns, från källa till mål.

Färg för ändrat

Rader som har ändrats, modifierats, från källa till mål.

Färg för tillagt

Rader som har lagts till från källa till mål.

Färg för applicerat

Något av ovanstående tillstånd där skillnader har applicerats mellan källa och mål.

MUSHJULET

Antal rader


Antal rader som skillnaderna ska flyttas när mushjulet rullas framåt eller bakåt.

TABULATORTECKEN TILL MELLANSLAG

Antal mellanslag som ett tabulatorstecken ska ersättas med

Konvertera varje tabulatorstecken till n mellanslag.

3.1.2 Teckensnitt

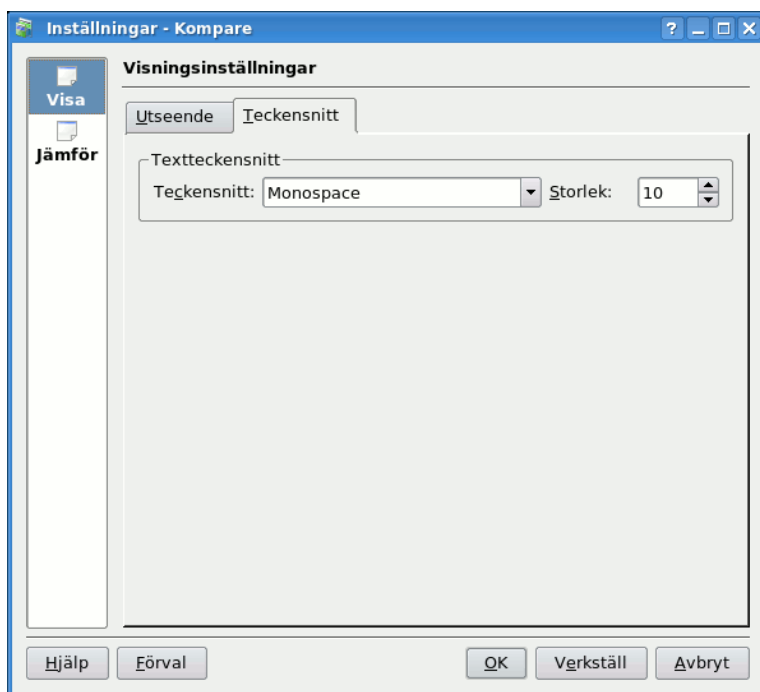


Välj teckenfamilj och storlek att använda när skillnader visas.

3.2 Jämförelseinställningar


Sidan **Jämför** i dialogrutan **Inställningar** visar flikarna **Jämför**, **Format**, **Alternativ** och **Undantag**. Flikarna kan användas för att ställa in egenskaper för beteendet hos diff-programmet.

3.2.1 Jämför

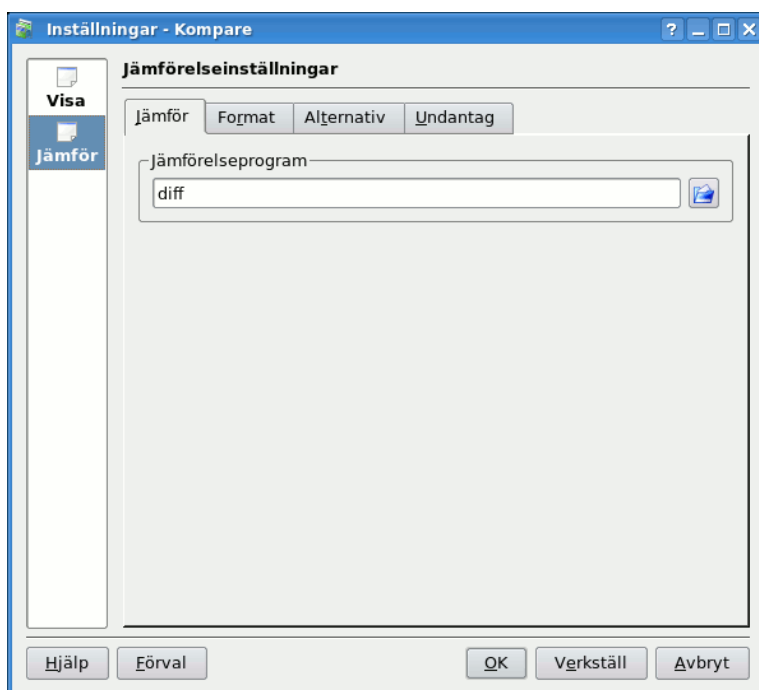

Kommandot som används för att köra diff-programmet (normalt diff).

3.2.2 Format

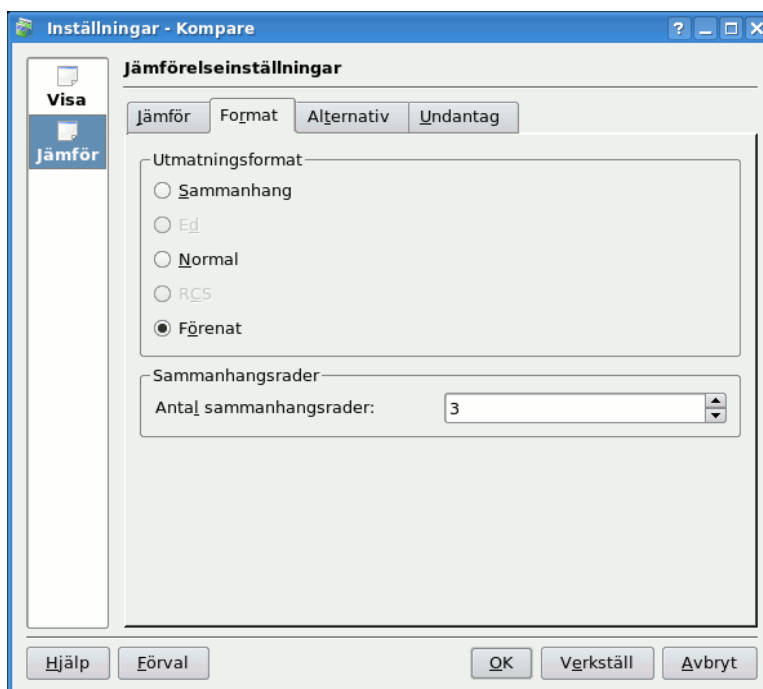

Justera alternativ för **Utmatningsformat** och **Sammanhangsrader**.

UTMATNINGSFORMAT

Sammanhang

Sammanhangsformatet lägger till flera rader sammanhang omkring raderna som skiljer sig åt.

Normal

Det normala formatet visar rader som skiljer sig utan några omgivande sammanhangsrader.

Förenat


Det förenade formatet är en variant av sammanhangsformatet. Det anses bättre än sammanhangsformatet på grund av att utdata är kompaktare än sammanhangsformatet, eftersom onödiga sammanhangsrader utelämnas.

SAMMANHANGSRADER

Antal sammanhangsrader

När en jämförelse med sammanhangsformat eller förenat format utförs, används denna parameter för att styra antal sammanhangsrader som inkluderas.

3.2.3 Alternativ

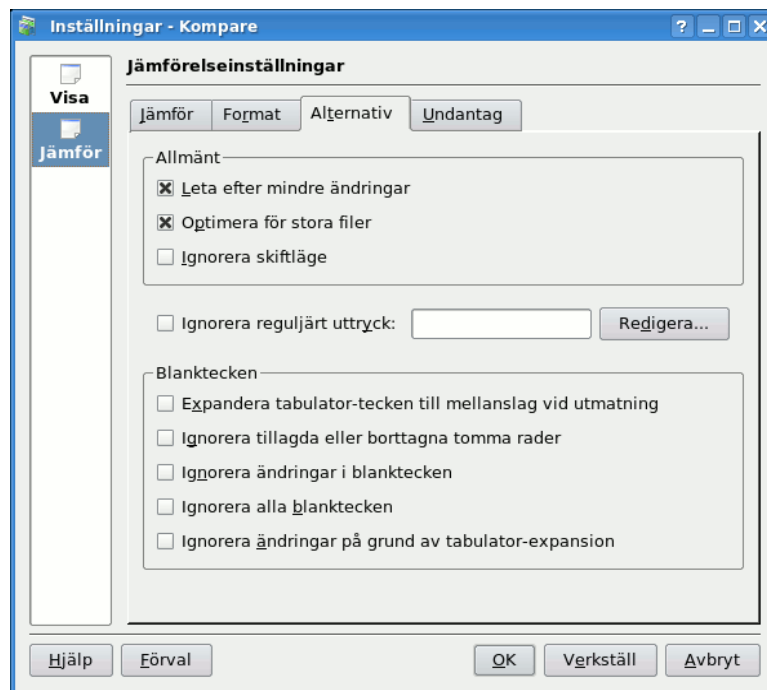

Fliken **Alternativ** gör det möjligt att anpassa alternativ som stöds av diff-programmet.

ALLMÄNT

Behandla nya filer som tomma

När alternativet är aktiverat behandlar diff en fil som bara finns i en av katalogerna som tom i den andra katalogen. Det betyder att filen jämförs med en tom fil, och på grund av det kommer att synas som ett enda stort infogat eller borttaget objekt.

Leta efter mindre ändringar

Tvingar jämförelsen att visa ändringar av skiftläge, interpunktion, mellanslag, etc. om markerad.

Optimera för stora filer

Byter jämförelsen till att behandla filer med hög hastighet om markerad.

Ignorera skiftläge

Ändringar av små och stora bokstäver undantas när alternativet är markerat.

Ignorera reguljärt uttryck

Ignorera rader som matchar ett reguljärt uttryck.

BLANKTECKEN

Expandera tabulator-tecken till mellanslag vid utmatning

Om markerad, konverterar jämförelseutmatning tabulatortecken till det antal mellanslag som är definierat av alternativet **Tabulatortecken till mellanslag** på sidan **Visa** i dialogrutan **Inställningar**.

Ignorera tillagda eller borttagna tomma rader

rader med längden noll som skiljer sig mellan källa och mål ignoreras när alternativet är markerat.

Ignorera ändringar i blanktecken

Blanktecken innan, efter och mellan rader kan ändras beroende på olika editorer. När alternativet är markerat ignoreras sådana ändringar.

Ignorera alla blanktecken

om markerad ignoreras skillnader i blanktecken helt och hållet.


Ignorera ändringar på grund av tabulator-expansion

om markerad ignoreras blanktecken orsakade av tabulatortecken.

3.2.4 Undantag

Formuläret **Undantag** möjliggör användning av filteralternativen som tillhandahålls av jämförelseprogrammet.

Handbok Kompare

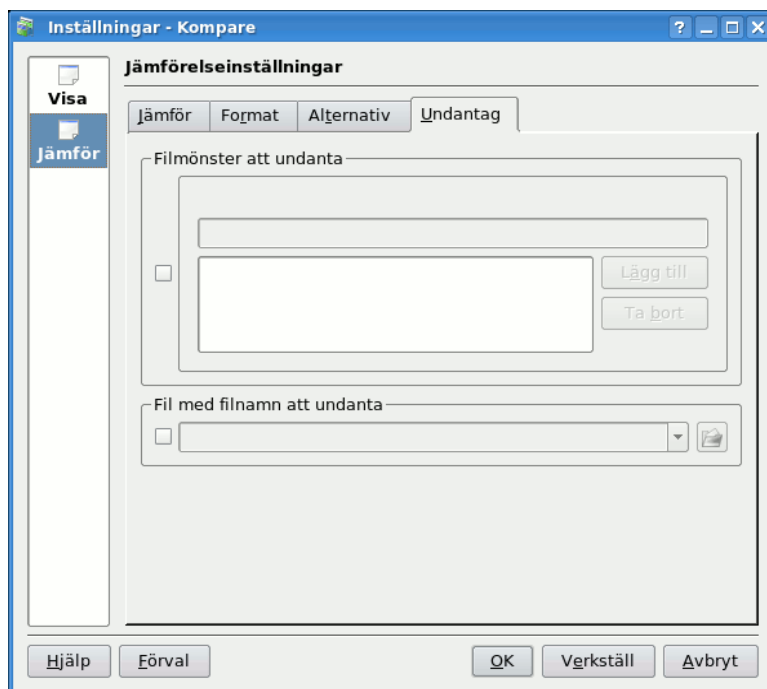

FILMÖNSTER ATT UNDANTA

Filmönster att undanta

Undanta filer baserat på filtrering med jokertecken

FIL MED FILNAMN ATT UNDANTA

Fil med filnamn att undanta

Definiera filtret baserat på innehållet i en externt hanterad fil.

Kapitel 4

Kommandoreferens

4.1 Menyalternativ

4.1.1 Menyn Arkiv

Arkiv → Öppna jämförelse... (Ctrl+O)

Visar dialogrutan **Öppna**.

Arkiv → Jämför filer... (Ctrl+C)

Visar dialogrutan **Jämför filer eller kataloger**.

Arkiv → Foga ihop webbadress med jämförelse... (Ctrl+B)

Visar dialogrutan **Foga ihop webbadress med jämförelse**.

Arkiv → Spara (Ctrl+S)

Skriver applicerade skillnader till nuvarande käll- och/eller målfil.

Arkiv → Spara alla

Skriver applicerade skillnader till alla käll- och/eller målfiler.

Arkiv → Spara jämförelse...

Visar dialogrutan **Jämförelsealternativ** för att definiera jämförelseformat och alternativ.

Arkiv → Uppdatera jämförelse (F5)

Uppdaterar skillnaderna mellan originalsökvägarna. Användbart om du har gjort några ändringar, sparat dem och vill se vad som är kvar.

Arkiv → Byt källa och mål

Byter källa och mål.

Arkiv → Visa statistik

Visar dialogrutan **Jämförelsestatistik**.

Arkiv → Avsluta (Ctrl+Q)

Avslutar Kompare

4.1.2 Menyn Skillnad

Skillnad → Ångra applicera alla (Ctrl+U)

Ångra alla skillnader som tidigare applicerades mellan källa och mål.

Skillnad → Ångra applicerad skillnad (Backsteg)

Ångra en markerad skillnad som tidigare applicerades.

Skillnad → Applicera skillnad (Mellanslag)

Applicera en markerad skillnad.

Skillnad → Applicera alla (Ctrl+A)

Applicera alla skillnader mellan källa och mål.

Skillnad → Föregående fil (Ctrl+Page Up)

Gör föregående skillnad i listan med skillnader till aktuell fil i vyrutan.

Skillnad → Nästa fil (Ctrl+Page Down)

Gör nästa skillnad i listan med skillnader till aktuell fil i vyrutan.

Skillnad → Föregående skillnad (Ctrl+Upp)

Markera skillnaden ovanför skillnaden som för närvarande är markerad.

Skillnad → Nästa skillnad (Ctrl+Ner)

Markera skillnaden under skillnaden som för närvarande är markerad.

4.1.3 Menyerna Inställningar och Hjälp

Kompare har de vanliga menyalternativen i KDE, **Inställningar** och **Hjälp**. För mer information läs avsnitten om [Menyn Inställningar](#) och [Menyn Hjälp](#) i KDE:s grunder.

4.2 Kommandoradsväljare

-c

Det här jämför webbadress 1 med webbadress 2.

kompare -o

Detta öppnar webbadress 1 och förväntar sig att den är en jämförelseutmatning. Webbadress 1 kan också vara '-', och läses då från standardinmatningen. Detta kan till exempel användas med `cvs diff | kompare -o -`. Kompare kontrollerar om originalfilerna kan hittas, och fogar sedan ihop originalfilerna med jämförelseutmatningen och visar det i visningsfönstret. Väljaren -n stänger av kontrollen.

kompare -b

Detta fogar ihop webbadress 2 med webbadress 1. Webbadress 2 förväntas vara en jämförelseutmatning och webbadress 1 filen eller katalogen som jämförelseutmatningen ska fogas ihop med.

kompare -n

Stänger av kontrollen för att automatiskt hitta originalfilerna när "-" används som webbadress med väljaren -o.

kompare -e kodning

Använd det här för att ange kodningen vid anrop från kommandoraden. Det får den lokala kodningen som standardvärde om det inte anges.

Kapitel 5

Tack till och licens

Kompare

Program copyright 2001-2004, John Firebaugh jfirebaugh@kde.org och Otto Bruggeman otto.bruggeman@home.nl

Dokumentation Copyright (c) 2007 Sean Wheller sean@inwords.co.za

Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@bredband.net

Den här dokumentationen licensieras under villkoren i [GNU Free Documentation License](#).

Det här programmet licensieras under villkoren i [GNU General Public License](#).