

El manual de Agente de archivado de correo

Laurent Montel
Traductor: Javier Viñal



El manual de Agente de archivado de correo

Índice

1. Introducción	4
1.1. Uso de Agente de archivado de correo	4
1.2. Créditos y licencia	5


1. Introducción

Agente de archivado de correo es un agente de Akonadi que permite archivar carpetas de correo automáticamente.

1.1. Uso de Agente de archivado de correo

Use **Preferencias → Configurar archivado automático...** en la ventana del lector de KMail para abrir un diálogo para configurar automáticamente el archivado de carpetas de correo.

Esta es una poderosa herramienta que se puede usar para ayudar en el respaldo de su correo. Para usarla, pulse el botón **Añadir...** y el diálogo **Añadir archivo de correo** se desplegará.

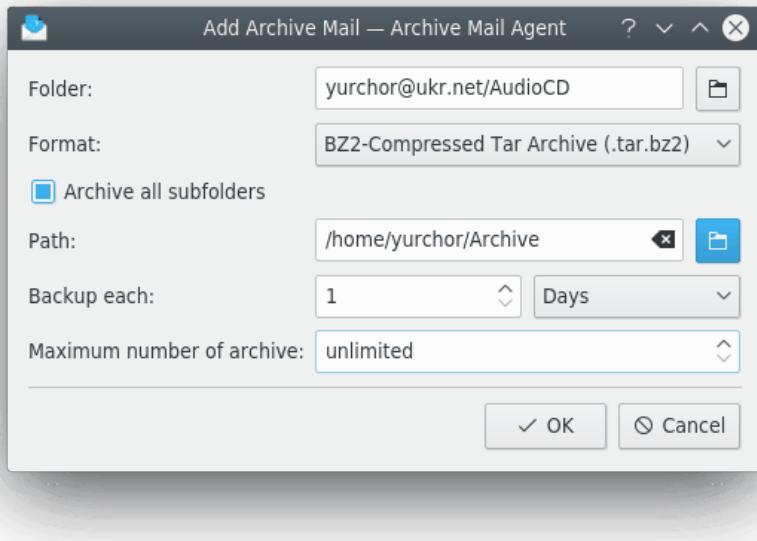


Añadir diálogo de archivar correo

- Primero seleccione la carpeta que le gustaría archivar.
- Seleccione el formato en el que le gustaría guardarlo, por ejemplo **.tar.bz2** en la lista desplegable. El nombre de archivo consistirá en el prefijo **Archivo_**, la ruta a la carpeta seleccionada en la lista de carpetas de KMail, la fecha en formato **año-mes-día** y la extensión de archivo seleccionada, por ejemplo **Archivo_Carpeta_local_bandeja de entrada_2019-09-03.tar.bz2**.
- Por omisión, **Archivar todas las subcarpetas** está activado. Desmarque esto si usted solo quiere que la carpeta padre esté archivada.
- Usted puede teclear la ubicación en la que le gustaría guardar su archivo comprimido, o pulsar el botón **Abrir diálogo de archivo** para seleccionar la carpeta.
- Seleccione con qué frecuencia desearía respaldar mediante los menús desplegables al lado de **Respaldar cada:**.
- Si usted tiene un límite de espacio en el dispositivo, podrá querer establecer un límite en **Máximo número de archivos comprimidos:**

El manual de Agente de archivado de correo

Si usted ha añadido o modificado un trabajo de archivo, este se ejecutará automáticamente tras cerrar el diálogo.

Si usted ya ha añadido trabajos de archivo de correo, el diálogo **Configurar agente de archivado de correo** los listará y permitirá modificarlos.

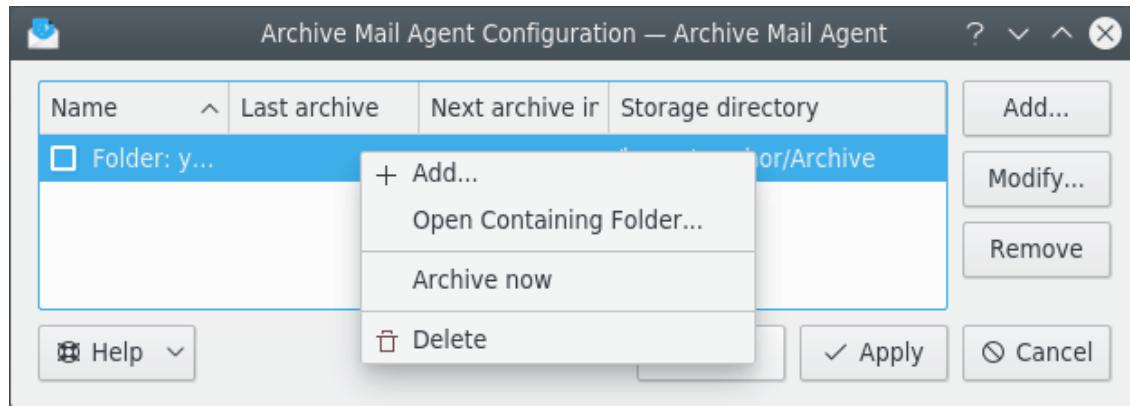

Configurar agente de archivado de correo

Usted puede usar la casilla de verificación de la izquierda de cada entrada de la lista para activar o desactivar el archivado de este trabajo.

Se puede acceder a este diálogo de configuración en cualquier momento posterior usando **Prefencias → Configurar KMail...** y seleccionando la página **Complementos** en la ventana principal de KMail y pulsando el botón de configuración del elemento **Agente de archivado de correo**.

Usando el menú contextual lanzado con un botón derecho del ratón al pulsar sobre un trabajo de archivo, usted puede abrir la carpeta que contiene los archivos o iniciar el trabajo de archivo inmediatamente. Esto sobrescribirá un archivo existente creado antes en el mismo día sin notificación.

1.2. Créditos y licencia

Agente de archivado de correo

Copyright del programa 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Copyright de la documentación (c) 2013-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Traducido por Javier Viñal fjvinal@gmail.com

Esta documentación está sujeta a los términos de la [Licencia de Documentación Libre GNU](#).

Este programa está sujeto a los términos de la [Licencia Pública General GNU](#).