Manual de KNetAttach

Orville Bennett
Traductor: Marcos Fouces Lago
Traductor: Santiago Fernández Sancho

Manual de KNetAttach

Índice general

1. Introducción **5**

2. Uso de KNetAttach **6**

2.1. Añadir carpetas de red 6

3. Vistazo rápido a KNetAttach **9**

4. Créditos y licencias **12**

Resumen

KNetAttach es un asistente que le ayuda a integrar los recursos de red en su escritorio KDE.

Capítulo 1

Introducción

El asistente KNetAttach, conocido cariñosamente desde ahora como el Asistente de Carpetas de Red, permite añadir e integrar con facilidad varias carpetas de red con su escritorio KDE. Por favor, informe de cualquier problema o petición de características en el sitio web de errores de KDE.

Capítulo 2

Uso de KNetAttach

Como puede ver en la captura de pantalla inferior, el asistente de carpetas de red le permite añadir cuatro tipos de carpetas de red: WebDav, FTP, Microsoft® Windows® (Samba) unidades de red y SSH. También puede seleccionar una conexión reciente de la lista.

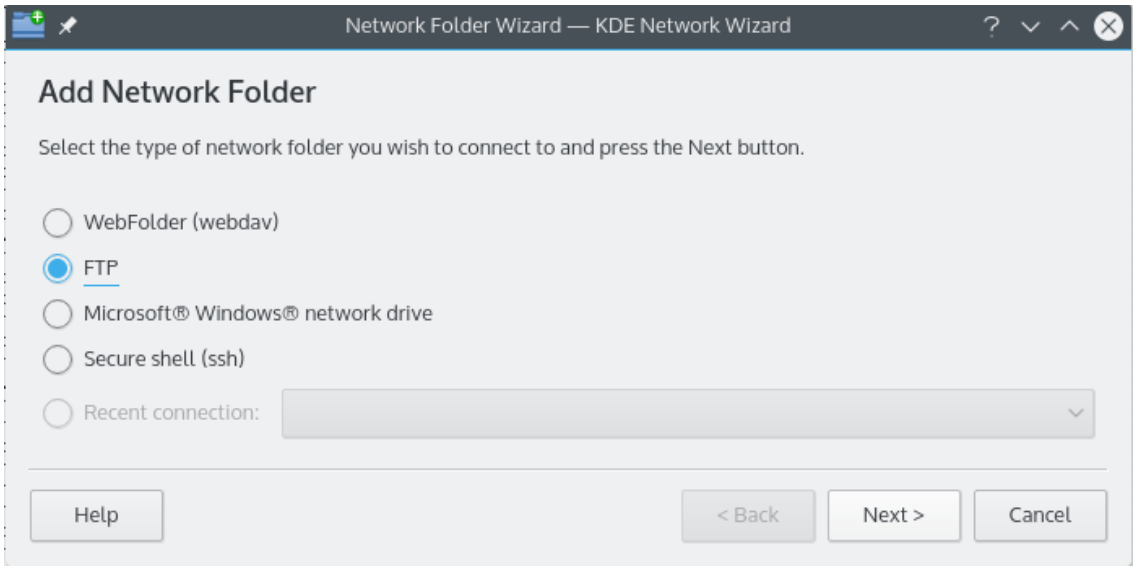

Ventana principal del asistente de carpetas de red

2.1. Añadir carpetas de red

Las carpetas de red se muestran en una ubicación especial de Konqueror y Dolphin llamada *carpeta virtual*. Esta carpeta virtual estará accesible tecleando **`remote:/`** en la barra de direcciones o seleccionando **Red** en el panel **Lugares**. Entonces podrá ver cualquier carpeta que haya sido añadida o utilizar el asistente para añadir otras nuevas.

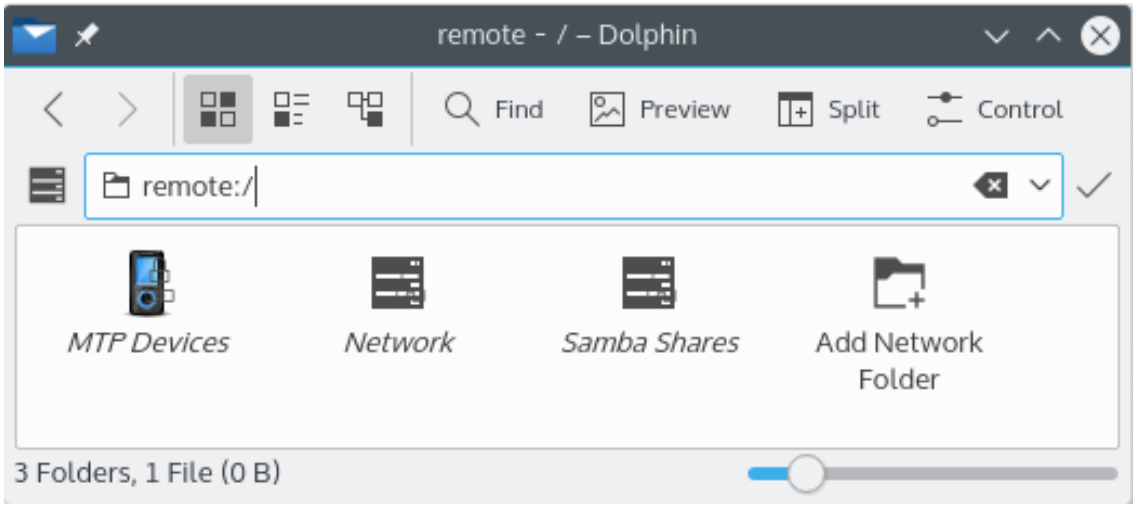

La carpeta virtual con el Asistente de la carpeta de red

Hablando de asistentes, el asistente de carpetas de red pretende ser muy sencillo de utilizar. Después de abrir el asistente deberá seleccionar el tipo de red a la que desea acceder. Cuando se mueva a la siguiente pantalla necesitará rellenar la información que se le pida y lo peor ya habrá pasado. El paso final es introducir su nombre de usuario y la contraseña de acceso para la red compartida a la que ha decidido acceder.

A continuación puede ver una lista de la información que necesita el asistente para crear las carpetas de red. Si una opción no está disponible para una red particular no necesitará introducirla. Por ejemplo, las carpetas Samba no necesitan un **Puerto**.

Nombre:
: Aquí introducirá un nombre para la conexión de red. Solo está limitado por su imaginacion (o alfabeto).

Usuario:
: El nombre de usuario que se utilizará para establecer la conexión.

Servidor:
: Esta es la dirección del servidor que intenta añadir. Puede ser una dirección IP o un nombre de dominio.

Puerto:
: Aquí introducirá el número de puerto al que desea conectarse. Suele ser suficiente con los valores predeterminados.

> NOTA
> No disponible para las carpetas Microsoft® Windows® (Samba).

Carpeta:
: La ruta de la carpeta a la que desea conectarse debería introducirla aquí.

Codificación:
: Utilice los elementos de la lista para seleccionar una codificación para las conexiones FTP y ssh.

Crear un icono para esta carpeta remota
: Si esta casilla está marcada se creará un icono permitiendo el acceso a través de la carpeta virtual remote:/. Sino está marcada, la conexión será posible, pero no estará accesible a través de remote:/.

> NOTA
> La opción **Conexión reciente:** le permitirá conectarse al último punto de montaje de la red al que estuviera conectado utilizando el asistente haya creado o no un icono.

Utilizar cifrado

Si está marcado se activará la posibilidad de hacer conexiones seguras.

> NOTA
> Disponible solo para carpetas WebDav.

Capítulo 3

Vistazo rápido a KNetAttach

Esto será un vistazo rápido al asistente de carpetas de red. No parpadee o se lo perderá.

Debajo puede ver la ventana principal del asistente de carpetas de red. Aquí seleccionaremos el tipo de carpeta que deseamos añadir o conectarnos. El propósito de esta vista rápida será utilizar el FTP. Contiene la mayor parte de las opciones que podrá encontrar utilizando el asistente.

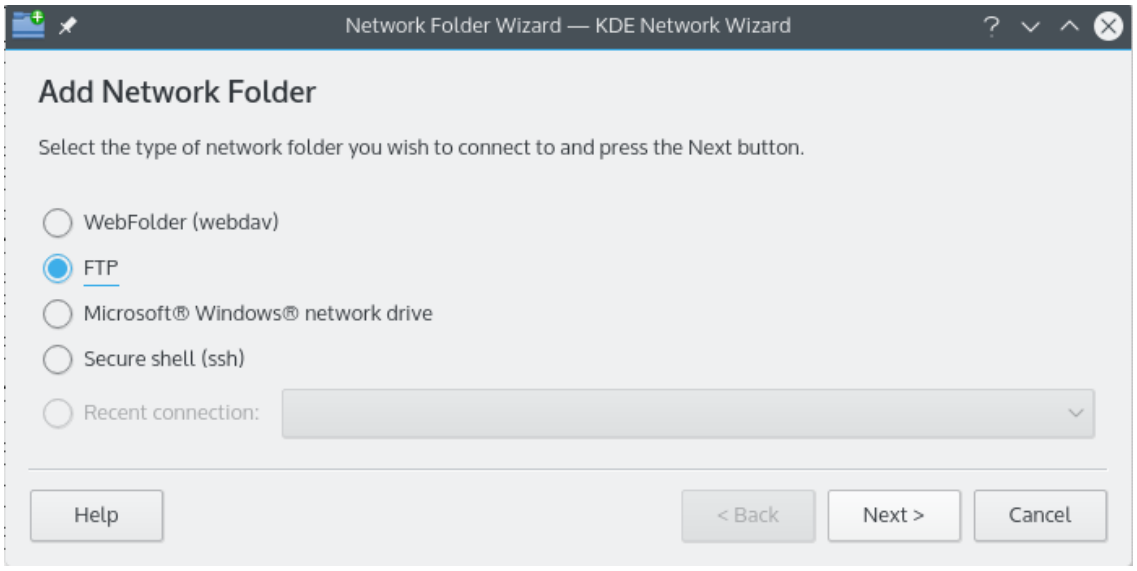

De acuerdo, hemos (al menos yo) decidido añadir una carpeta FTP. Debajo puede ver un ejemplo del tipo de información que necesitará añadir a su servidor FTP particular. Después de rellenarlo se pulsará **Guardar y copiar** y se esperará la magia. Oh sí, si su servidor precisa validación de algún tipo se le preguntará sobre ella antes de permitirle la conexión.

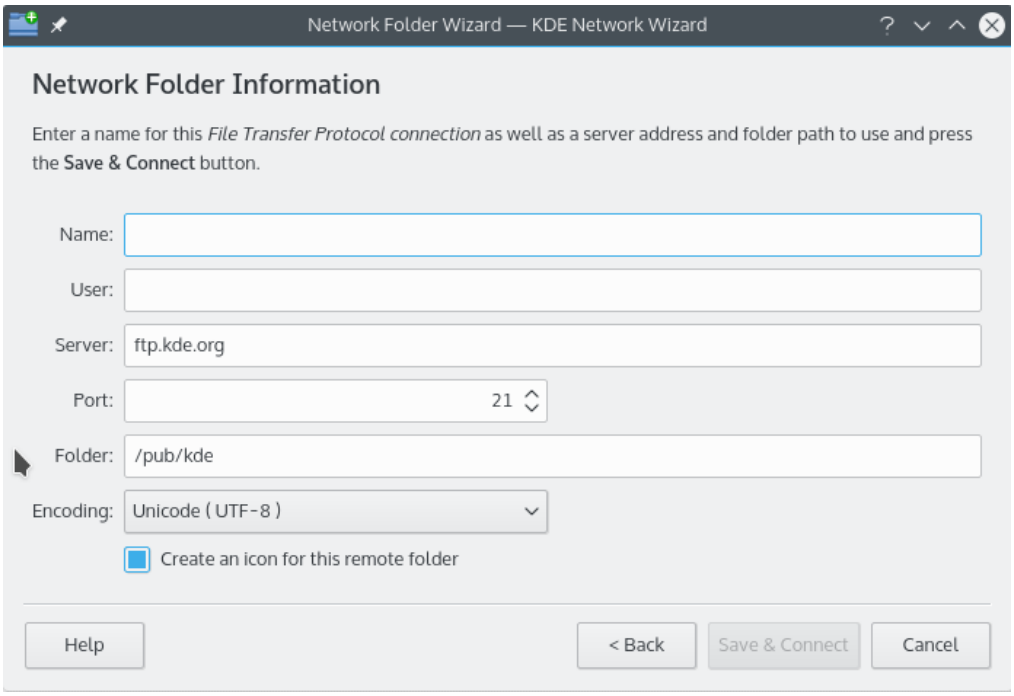

Ahora ya estamos todos conectados y podremos navegar por nuestro nuevo elemento compartido. ¡Perfecto!

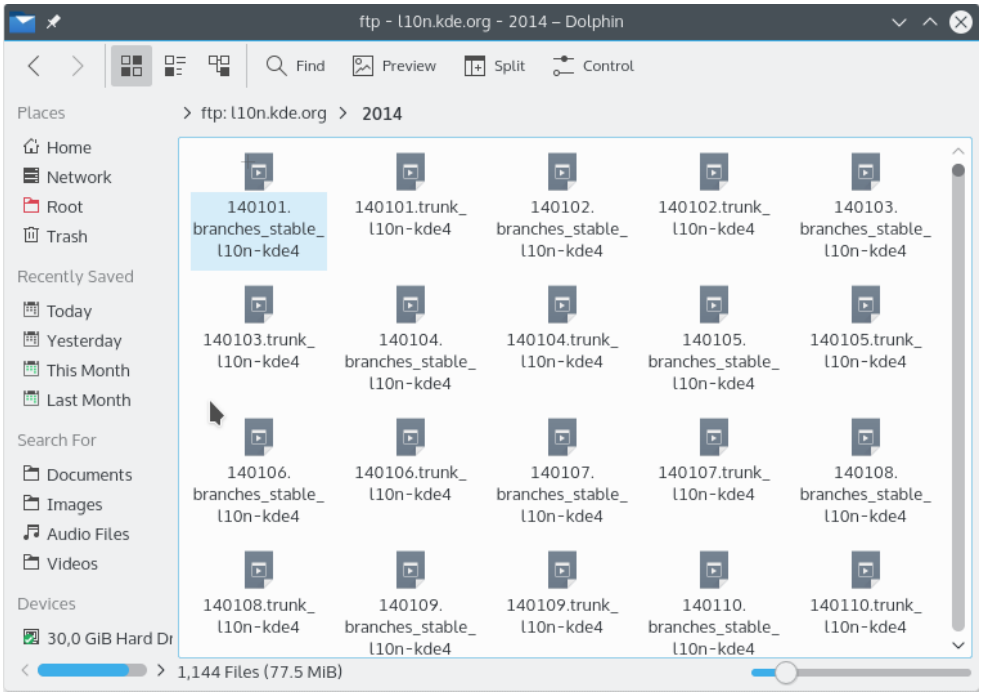

Para volver a ver las carpetas de red basta con teclear remote:/ en la barra de ubicaciones de Konqueror o Dolphin, o seeleccionar **Red** en el panel **Lugares**.

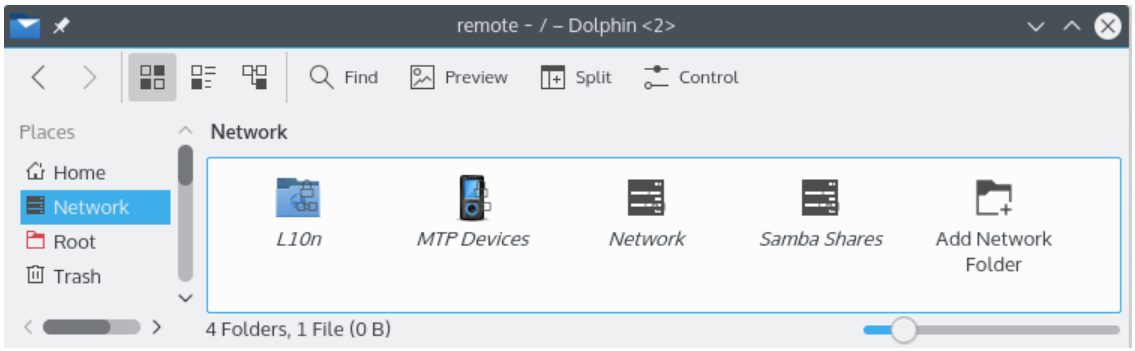

Puede incluso añadir nuevas carpetas de la misma dirección utilizando el enlace **Añadir una carpeta de red**. Bueno, esto nos permite finalizar nuestro vistazo rápido. Le deseo la mejor de las suertes en sus aventuras con sus carpetas de red ;-)

Capítulo 4

Créditos y licencias

KNetAttach

Derechos de autor del programa. 2004. George Staikos staikos@kde.org.

Derechos de autor de la documentation. (c) 2005. Orville Bennett obennett@hartford.edu.

Marcos Fouces Lagomfouces@yahoo.es.

Santiago Fernández Sanchosanti@kde-es.org.

Esta documentación está sujeta a los términos de la Licencia de Documentación Libre GNU.

Este programa está sujeto a los términos de la Licencia Pública General GNU.