

Das Handbuch zu KTeaTime

Michael Korman

Matthias Hölzer-Klüpfel

Lauri Watts

Übersetzung: Michael Korman

Übersetzung: Patrick Trettenbrein



Das Handbuch zu KTeaTime

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Was ist KTeaTime?	5
2	Wie Sie KTeaTime benutzen	6
2.1	Geben Sie Ihrem Tee Zeit	6
3	Menü-Einstellungen	7
3.1	Wählen Sie Ihren Tee	7
3.2	Starten der Zeitmessung	7
3.3	Einrichten	7
4	Mitwirkende	9

Zusammenfassung

Dieses Handbuch beschreibt KTeaTime, den KDE-Teekoher.

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Was ist KTeaTime?

KTeaTime ist ein praktischer Zeitmesser für ziehenden Tee. Sie brauchen nicht länger schätzen, wie lange es dauert, bis Ihr Tee fertig ist. Wählen Sie einfach die Teesorte, die Sie haben, und Sie werden informiert, sobald Ihr Tee trinkfertig ist.

Kapitel 2

Wie Sie KTeaTime benutzen

Wenn Sie KTeaTime starten, bindet es sich automatisch in den Systemabschnitt der Kontrollleiste ein. Um auf das Menü zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol. In diesem Menü gibt es eine Reihe von Einstellungen, die im nächsten Kapitel genauer beschrieben werden.

2.1 Geben Sie Ihrem Tee Zeit

Nach dem Starten erscheint das Symbol einer Teetasse im Systemabschnitt der Kontrollleiste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Symbol und wählen Sie Ihren Tee, wird eine animierte Uhr mit der verbleibenden Zeit auf der Teetasse angezeigt. Nach der angegebenen Zeit ist der Tee fertig und eine entsprechende Nachricht erscheint. Die Nachricht schließen Sie durch einen Klick darauf, damit wird auch der Zeitmesser zurück gesetzt und das Symbol erscheint nun wieder als Teetasse ohne Uhr.

ANMERKUNG

Der Zeitmesser sollte nur von jenen zurückgesetzt werden, die ihren Tee wirklich genießen.

Kapitel 3

Menü-Einstellungen

Der folgende Abschnitt beschreibt die Menü-Einstellungen, die in KTeaTime zur Verfügung stehen.

3.1 Wählen Sie Ihren Tee

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken, öffnet sich ein Menü. Im oberen Bereich des Menüs befinden sich vier Menüpunkte. Sie können hier auswählen, welchen Tee Sie gerade zubereiten. Es stehen **Schwarzer Tee**, **Earl Grey Früchtetee** und **Grüner Tee** zur Verfügung. Diese Teesorten haben eine voreingestellte Standardzeit. Es gab Beschwerden, dass diese Zeiten nicht korrekt sind. Beachten Sie dabei bitte, dass diese Zeiten auf persönlichen Vorlieben beruhen. Die gewählten Zeiten sind Annäherungen. Wenn Sie weiterlesen, erfahren Sie, wie Sie diese Zeiten ändern oder löschen, und Ihre eigenen Zeiten festlegen können. Eine einfache, schnelle Möglichkeit, eine eigene Zeit zu setzen ist, **Anderer ...** aus dem Menü zu wählen.

Der Knopf **Benachrichtigungen festlegen ...** öffnet den KDE-Standarddialog für die Benachrichtigungs-Einstellungen für KTeaTime.


3.2 Starten der Zeitmessung

Um die Zeitmessung zu starten, wählen Sie einen Tee aus dem Kontextmenü. Als Bestätigung für den Start wird eine animierte Uhr mit der verbleibenden Zeit im Symbol in der Kontrollleiste angezeigt.

3.3 Einrichten ...

Dieser Menüpunkt öffnet den Einrichtungdialog, wie auf dem Bildschirmfoto unten zu sehen:

Das Handbuch zu KTeaTime

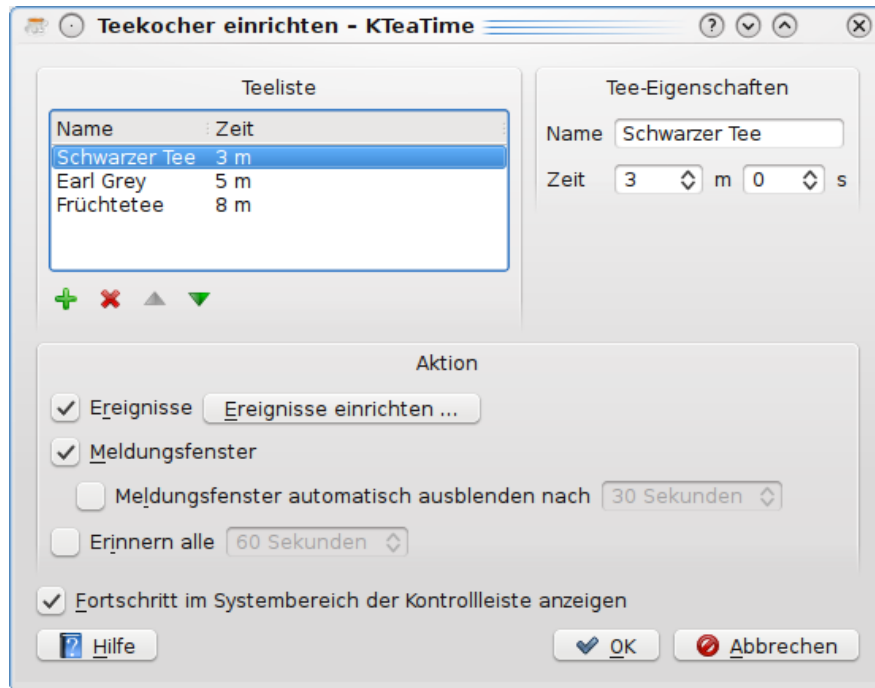

Wie im Bild gezeigt, können Sie neue Einträge für andere Tees hinzufügen und die Namen, Zeiten und Reihenfolge der existierenden Einträge ändern. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie einen Tee zubereiten, der nicht auf der Liste steht oder Sie mit den Zeiten nicht einverstanden sind. Um einen Eintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der **Teeliste** links und ändern Sie die Werte in den **Tee-Eigenschaften** rechts.

Im darunterliegenden Bereich **Aktion** können Sie einstellen, was geschehen soll, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ist **Meldungsfenster** markiert, wird eine Nachricht angezeigt, die Sie daran erinnert, dass Ihr Tee fertig ist.

Ist das Ankreuzfeld **Fortschritt im Systembereich der Kontrollleiste anzeigen** markiert, wird die fortschreitende Zeit als kleine animierte Uhr innerhalb des Symbols dargestellt.

Kapitel 4

Mitwirkende

KTeaTime Copyright (c) 1998-1999 von Matthias Hölzer-Klüpfel hoelzer@kde.org

Dokumentation von Michael Korman michael.korman@uconn.edu überarbeitet von Patrick Trettenbrein patrick.trettenbrein@kdemail.net

Übersetzung Michael Korman michael.korman@uconn.edu

Patrick Trettenbrein patrick.trettenbrein@kdemail.net

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der [GNU Free Documentation License](#) veröffentlicht.

Dieses Programm ist unter den Bedingungen der [GNU General Public License](#) veröffentlicht.