

# Das Handbuch zu Agent zur Erinnerung an Folgenachrichten

Laurent Montel  
Übersetzung: Burkhard Lück



## Das Handbuch zu Agent zur Erinnerung an Folgenachrichten

## Inhaltsverzeichnis


<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>4</b>
1.1	Agent zur Erinnerung an Folgenachrichten benutzen . . . . .	4
1.2	Danksagungen und Lizenz . . . . .	5

## 1 Einführung

Dies Programm ist ein Akonadi-Agent zur Erinnerung an Folgenachrichten

### 1.1 Agent zur Erinnerung an Folgenachrichten benutzen


Benutzen Sie **Optionen** → **Erinnerung an Folgenachricht erstellen** im Editorfenster von KMail, um einen Dialog zu öffnen, in dem Sie eine Erinnerung an eine Folgenachricht zur aktuellen E-Mail zu einer bestimmten Zeit erstellen können.

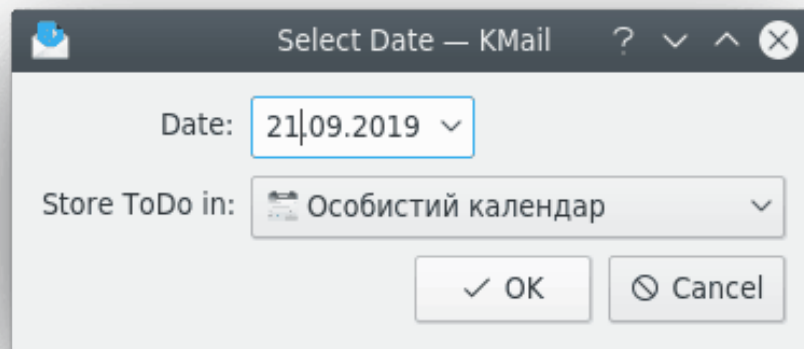

#### *Agent zur Erinnerung an Folgenachrichten-Dialog*

Drücken Sie den Pfeil abwärts neben dem Feld **Datum** und wählen ein Datum aus dem KDE-Kalenderdialog. Im Auswahlfeld **Aufgabe speichern in** können Sie auch einen Kalender zur Speicherung der Erinnerung auswählen.

Möchten Sie geplante Erinnerungen löschen, öffnen Sie **Einstellungen** → **KMail einrichten ...** und gehen dann zur Seite **Module**. Klicken Sie dort auf den Einrichtungsknopf der Eintrags **Agent zur Erinnerung an Folgenachrichten**. Öffnen Sie dann mit der rechten Maustaste das Kontextmenü für eine Erinnerung und wählen **Löschen**.

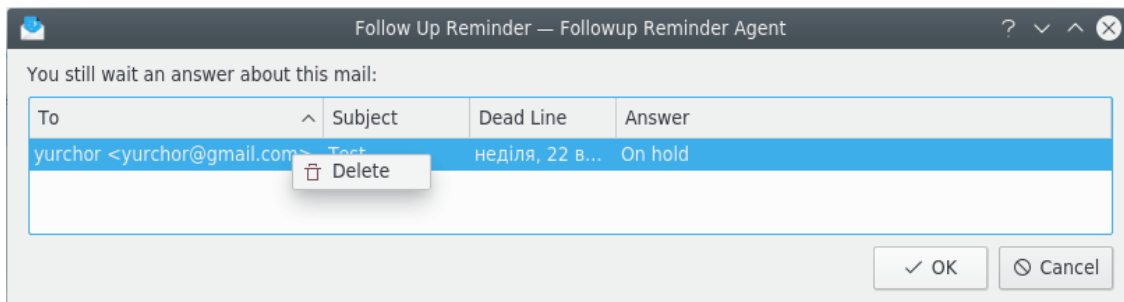

#### *Agent zur Erinnerung an Folgenachrichten einrichten*

## 1.2 Danksagungen und Lizenz

Agent zur Erinnerung an Folgenachrichten

Programm Copyright 2014-2019 Laurent Montel [montel@kde.org](mailto:montel@kde.org)

Dokumentation Copyright (c) 2014-2019 Laurent Montel [montel@kde.org](mailto:montel@kde.org)

Übersetzung Burkhard Lück [lueck@hube-lueck.de](mailto:lueck@hube-lueck.de)

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der [GNU Free Documentation License](#) veröffentlicht.

Dieses Programm ist unter den Bedingungen der [GNU General Public License](#) veröffentlicht.