

KImageMapEditori käsiraamat

JanŠchäfer

Tõlge eesti keelde: Marek Laane



KImageMapEditori käsiraamat

Sisukord

1	KImageMapEditori kasutamine	5
2	Autorid ja litsents	7


Kokkuvõte

KImageMapEditor on KDE HTML-hüperpiltide redaktor.

Peatükk 1

KImageMapEditori kasutamine

KImageMapEditor on KDE HTML-hüperpiltide redaktor. See võimaldab luua ja muuta HTML-hüperpilte.

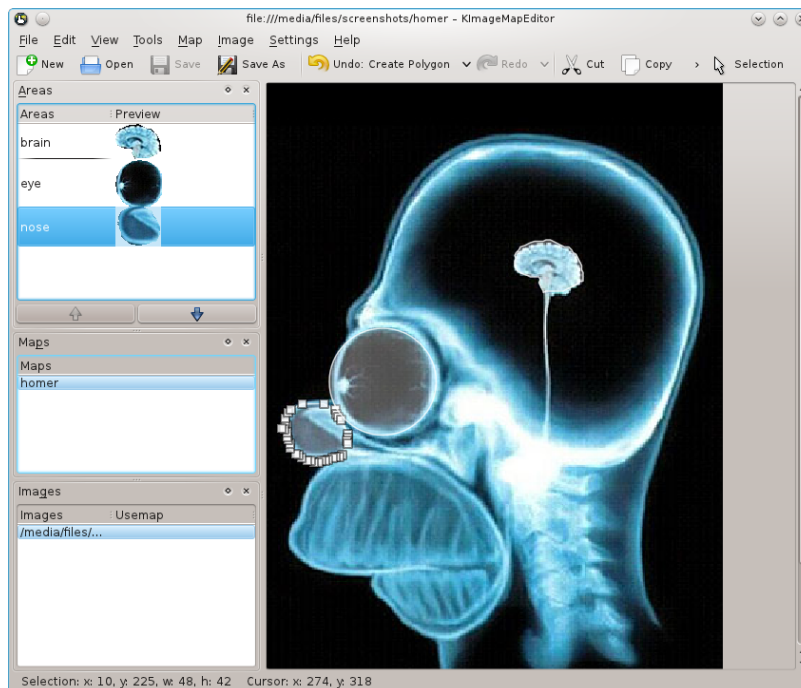

KImageMapEditori peaaken

Üks levinud kasutamiseviis on maailmakaart, millel iga riik on omaette hüperpilt. Kaardil riigile klõpsates avatakse link valitud riigi juurde.

Hüperpildi loomine nõuab järgmisi samme:

Pildifaili (png, jpg, gif) või HTML-faili laadimine kettalt või lohistamine pildialasse. Vali pilt dokis **Pildid**.

Hüperpildi lisamine, valides menüükäsu **Hüperpilt** → **Uus hüperpilt** ja sisestades hüperpildi nime.

Nüüd on aktiivne ka menüü **Tööriistad**, mille abil saab valida sobiva geomeetrilise kujundi, näiteks **ringjoon**, **ristkülik**, **hulknurk** või **vabakäehulknurk** ja määratleda pildil klõpsatava ala.

KImageMapEditori käsiraamat

Avaneb **Ala sildi redaktor**. Kaardil **Üldine** tuleb sisestada atribuudid **HREF** (lingi sihtmärgi URL), **Alt. tekst**, **Sihtmärk** ja **Tiitel**.


Kaardil **Koordinaadid** on näha kujundi geomeetrilised andmed. Väärtusi muutes saab kohandada pildi suurust ja asukohta ning muutused on otsekohe näha. Suurust ja asukohta saab muuta küll ka hiire abil.

Ala sildi redaktori avamiseks juba defineeritud hüperpildi korral vali menüüst **Redigeerimine** või ala kontekstimenüüst käsk **Omadused**.

Menüükäsuga **Hüperpilt** → **Näita HTML-i** saab näha hüperpildi genereeritud HTML-koodi.

Seejärel vali menüükäsk **Pilt** → **Redigeeri usemap'i...** ja sisesta usemap'i väärtusena hüperpildi nimi. Salvesta oma töö menüükäsuga **Fail** → **Salvesta**. Ava HTML-fail Konqueroris kontrollimaks, et hüperpilt toimib nii nagu vaja.

KImageMapEditori seadistuvallikuid pakub seadistustediaaloo, mille saab avada menüükäsuga **Seadistused** → **KImageMapEditori seadistamine...**

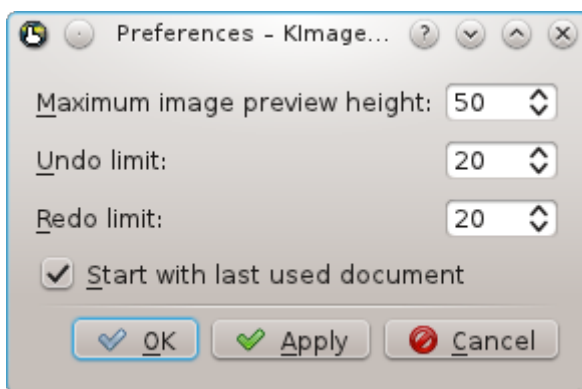

KImageMapEditori seadistustediaaloo

Peatükk 2

Autorid ja litsents

KImageMapEditor

Rakenduse autoriõigus 2003-2007: Jan Schäfer j_schaef@informatik.uni-kl.de >

Dokumentatsiooni autoriõigus 2007: Jan Schäfer j_schaef@informatik.uni-kl.de

Tõlge eesti keelde: Marek Laane bald@smail.ee

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt [GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi](#) tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt [GNU Üldise Avaliku Litsentsi](#) tingimustele.