


# **Leistung**

**Mike McBride**  
**Deutsche Übersetzung: Stephan Johach**

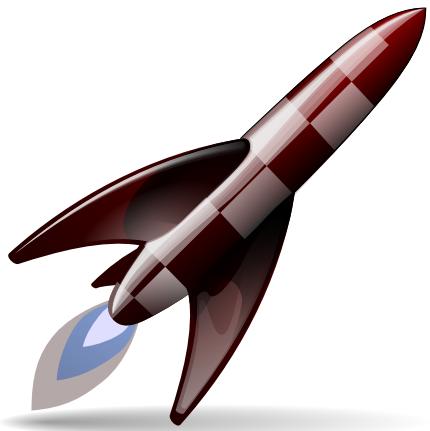

Leistung

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1 Einstellungen zur Leistung</b>	<b>4</b>
1.1 Im Hintergrund laden . . . . .	4

## 1 Einstellungen zur Leistung

Konqueror wird auf einer Vielzahl unterschiedlicher Rechner von unterschiedlichen Anwendern benutzt. Unter dem Begriff Leistung können in diesem Dialog Einstellungen vorgenommen werden, die auf dem Rechner, auf dem Konqueror installiert wurde, zu einem besseren Antwortverhalten führen.

### 1.1 Im Hintergrund laden

Der mit **Im Hintergrund laden** bezeichnete Abschnitt ermöglicht einen Kompromiss zwischen Speicherverbrauch und Geschwindigkeit.

*Im Hintergrund laden* bezieht sich auf das Laden einer Ausgabe von Konqueror in den Arbeitsspeicher bevor der Anwender Konqueror tatsächlich aufruft. Die positive Auswirkung dabei ist, dass im Falle des Aufrufs durch den Anwender, das Fenster nahezu sofort erscheint, da die Programm sich bereits weitgehend im Arbeitsspeicher befindet. Die negative Auswirkung besteht darin, dass diese Ausgabe von Konqueror Speicher belegt, der ansonsten von anderen Programm zur Verfügung stehen würde. In der Voreinstellung wird Konqueror nicht aus dem Arbeitsspeicher entfernt, wenn der Benutzer die Anwendung schließt. Das bedeutet, beim nächsten Aufruf von Konqueror erscheint die Anwendung nahezu ohne Verzögerung wieder auf dem Bildschirm.

Mit dem letzten Ankreuzfeld **Stets versuchen mindestens eine Ausgabe im Hintergrund geladen zu halten** geben sie an, dass Sie immer eine ungenutzte Ausgabe von Konqueror im Hintergrund haben möchten. Diese Einstellung bewirkt auf manchen Systemen (insbesondere solchen mit eingeschränktem Arbeitsspeicher) eher eine Leistungsminderung.