

El manual de Agente de recordatorio de seguimiento

Laurent Montel
Traductor: Javier Viñal



El manual de Agente de recordatorio de seguimiento

Índice


1. Introducción	4
1.1. Uso del Agente de recordatorio de seguimiento	4
1.2. Créditos y licencia	5

1. Introducción

Agente de recordatorio de seguimiento es un agente de akonadi que sigue el recordatorio de correo

1.1. Uso del Agente de recordatorio de seguimiento


Use **Opciones** → **Crear recordatorio de seguimiento** en la ventana del compositor de KMail para abrir un diálogo que le permite crear un recordatorio para hacer un seguimiento del mensaje actual en una fecha específica.

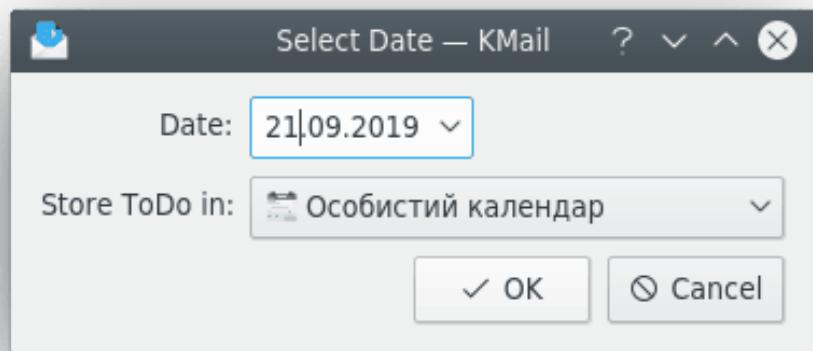

Diálogo del Agente de recordatorio de seguimiento

Pulse el botón de flecha abajo del campo **Fecha** para escoger la fecha del selector de fechas del calendario de KDE. También es posible escoger un calendario para el recordatorio usando la lista desplegable **Guardar pendiente en**.

Para eliminar recordatorios planificados, use **Preferencias** → **Configurar KMail...** y seleccione la página **Complementos** en KMail y pulse el botón de configuración del elemento **Agente de recordatorios de seguimiento**. Use a continuación el menú de contexto que se muestra al pulsar el botón derecho del ratón sobre el recordatorio para seleccionar la acción **Borrar**.

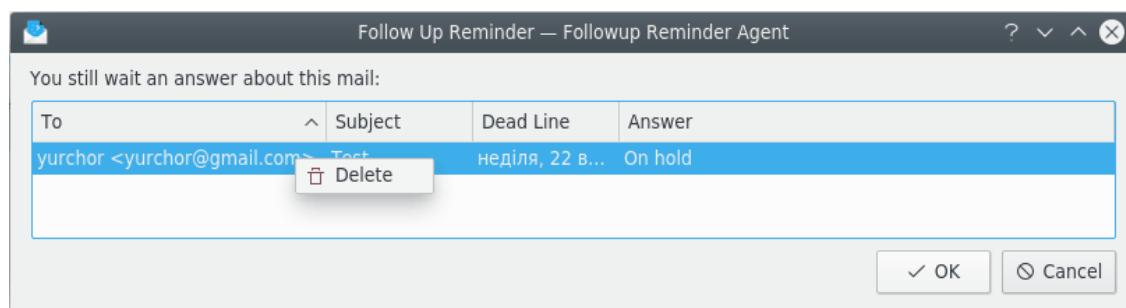

Configurar el Agente de recordatorio de seguimiento

El manual de Agente de recordatorio de seguimiento

1.2. Créditos y licencia

Agente de recordatorio de seguimiento

Copyright del programa 2014-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Copyright de la documentación (c) 2014-2019 Laurent Montel montel@kde.org

Traducido por Javier Viñal fjvinal@gmail.com

Esta documentación está sujeta a los términos de la [Licencia de Documentación Libre GNU](#).

Este programa está sujeto a los términos de la [Licencia Pública General GNU](#).