

Java en JavaScript


Krishna Tateneni

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk

Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning

Vertaler/Nalezer: Natalie Koning

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

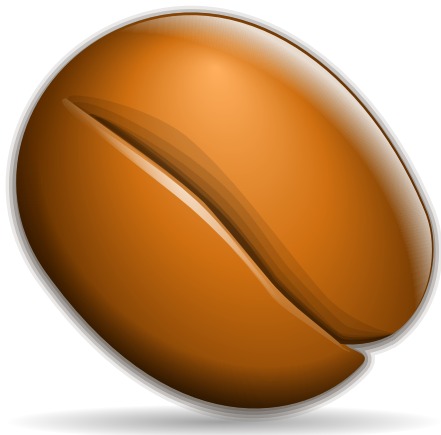

Java en JavaScript

Inhoudsopgave

1	Java™ en JavaScript	4
1.1	Java™	4
1.2	JavaScript	4

1 Java™ en JavaScript

1.1 Java™

Java™ laat toe dat toepassingen gedownload en uitgevoerd worden door een webbrowser, als u tenminste de benodigde software geïnstalleerd hebt. Veel websites maken gebruik van Java™ (bijvoorbeeld internetbankieren of spelletjes). Wees er u van bewust dat het uitvoeren van programma's van onbekende makelij de veiligheid van uw computer in het gedrang kan brengen, zelfs als de mogelijke schade niet zo groot is.

Met het keuzevakje onder **Java globaal inschakelen** kunt u Java™-ondersteuning standaard aanzetten voor alle webpagina's. U kunt er ook voor kiezen om Java™ aan of uit te zetten voor specifieke hosts. Om een beleid voor een specifieke host toe te voegen, klikt u op de knop **Nieuw...** knop, om een dialoogvenster te doen verschijnen waarin u een specifieke host kan intypen om acceptatie van Java™ aan of uit te zetten. Daardoor zal het toegevoegde domein aan de linkerkant van de pagina verschijnen.

U kunt een host uit de lijst kiezen, en daarna op **Wijzigen...** klikken om een ander beleid te kiezen voor die host. De knop **Verwijderen** verwijdt het beleid voor de gekozen host, waardoor de globale instellingen weer van toepassing worden voor deze host.

Verder kunt u bij **Java Runtime-instellingen** enkele instellingen maken over de manier waarop Java™ uitgevoerd moet worden.

Beveiligingsbeheerder gebruiken is standaard ingeschakeld. Met deze instelling wordt de JVM uitgevoerd met een Security Manager (beveiligingsbeheerder). Hiermee worden applets verhinderd uw schijf te benaderen, zomaar sockets aan te maken, of andere acties te doen die uw systeem zouden kunnen beschadigen. Schakel deze optie op uw eigen risico uit. U kunt uw bestand `$HOME /.java.policy` met het hulpmiddel "Java™ policytool" aanpassen om code die u van websites hebt opgehaald meer permissies te geven.

KIO gebruiken zorgt ervoor dat JVM de eigen KIO transporten van KDE gebruikt worden voor netwerkverbindingen.

Met het keuzevakje **Tijdslimiet voor appletserver** kunt u bronnen besparen door de Java™ appletserver af te sluiten als die niet gebruikt wordt, in plaats van hem te laten draaien in de achtergrond. Als u deze optie uitschakelt, zullen Java™-applets sneller opstarten, maar zullen systeembronnen gebruikt worden zelfs als er geen Java™-applet actief is. Als u deze optie inschakelt, kunt u een tijdslimiet instellen.

U kunt ervoor kiezen om Konqueror de Java™-installatie op uw systeem te laten detecteren, of u kunt zelf het pad specificeren naar de installatie door **Pad naar java-programma of java** te selecteren. Dit laatste is handig als u bijvoorbeeld meerdere Java™-installaties hebt op uw systeem, en u wilt specificeren welke Java™-installatie er moet gebruikt worden. Als de Java™ Virtuele Machine die u gebruikt speciale opstart-opties nodig heeft, kunt u deze intypen in het veld met de naam **Extra Java-argumenten**.

1.2 JavaScript

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is Javascript helemaal niet gerelateerd aan Java™.

Het eerste deel van dit tabblad werkt op dezelfde manier als de de Java™-instellingen.

Het keuzevakje **JavaScript globaal inschakelen** staat u toe om JavaScript-ondersteuning standaard aan te zetten voor alle websites. U kunt JavaScript ook aan- of afzetten voor specifieke hosts. Om een beleid voor een specifieke host toe te voegen klikt u op de knop **Nieuw...**, om zo een dialoogvenster te doen verschijnen waarin u een hostnaam kunt invoeren en JavaScript-code te accepteren of af te wijzen voor het betreffende domein. Het domein zal dan zichtbaar worden in de lijst aan de linkerkant van de pagina.

Java en JavaScript

U kunt een host uit de lijst kiezen, en daarna op **Wijzigen...** klikken om een ander beleid te kiezen voor die host. De knop **Verwijderen** verwijdert het beleid voor de gekozen host, waardoor de globale instellingen weer van toepassing worden voor deze host.

Het laatste set opties op de sectie **Globaal JavaScript beleid** bepalen wat er gebeurt als een pagina JavaScript gebruikt voor bepaalde acties.

U kunt JavaScript al of niet toestaan uw vensters te besturen door ze te verplaatsen, van grootte te laten veranderen, of de focus te wijzigen. U kunt JavaScript ook toestaan de tekst in de statusbalk te wijzigen, zodat u altijd kunt zien waar koppelingen heengaan. De keuzes voor deze opties zijn **Toestaan** en **Negeren**.

Voor het openen van een nieuw venster hebt u meer opties. U kunt Konqueror dit laten **Toestaan**, **Vragen** aan de gebruiker telkens als een website zoiets wil doen, of dit helemaal **Verwerpen**.

De instelling **Intelligent** staat alleen JavaScript-popupvensters toe als u expliciet een koppeling hebt gekozen die daarvoor zorgt.