


Java och Javascript

Krishna Tateneni
Översättare: Stefan Asserhäll

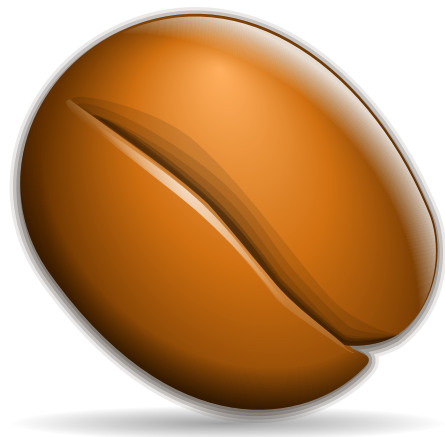

Java och Javascript

Innehåll

1	Java™ och Javascript	4
1.1	Java™	4
1.2	Javascript	4

1 Java™ och Javascript

1.1 Java™

Java™ låter program laddas ner och köras av en webbläsare, under förutsättning att du har den nödvändiga programvaran installerad på din maskin. Många webbsidor använder Java™ (till exempel, bankservice på nätet och interaktiva spelplatser). Du bör vara medveten om att köra program från okända källor kan vara ett säkerhetshot mot din dator, även om den möjliga omfattningen av skadan inte är stor.

Kryssrutan **Aktivera Java globalt** låter dig normalt aktivera Java™stöd för alla webbsidor. Du kan också välja att inaktivera Java™ för individuella värddatorer. För att lägga till en policy för en speciell värddator, klicka på knappen **Ny...** för att visa en dialog där du kan ange värddatornamnet och därefter välja att acceptera Java™kod eller inte från den speciella värddatorn, vilket lägger till domänen i listan till vänster på sidan.

Du kan välja en värddator i listan och klicka på knappen **Ändra...** för att välja en annan policy för den värddatorn. Genom att klicka på **Ta bort** tas policyn för den valda värddatorn bort. Efter den har tagits bort, gäller den globala inställningen för den värddatorn.

Till sist, gruppen med alternativ som heter **Inställningar för Java Runtime** låter dig välja sättet som Java™ ska köras på.

Använd säkerhetshanterare är normalt aktiverat. Inställningen gör att Javas virtuella maskin JVM kör med en säkerhetshanterare på plats. Det förhindrar att miniprogram läser och skriver i filsystemet, skapar godtyckliga uttag och andra åtgärder som kan användas för att skada systemet. Stäng av alternativet på egen risk. Du kan ändra filen `$HOME /.java.policy` med Java™:s verktyg `policytool`, för att ge kod nerladdad från vissa platser mer rättigheter.

Använd KIO gör att Javas virtuella maskin (JVM) använder KDE:s egna KIO överföringsprogram för nätverksanslutningar.

Rutan **Stäng av miniprogramservern vid inaktivitet längre än** låter dig spara resurser genom att stänga av Java™s miniprogramserver när den inte används, istället för att låta den fortsätta köra i bakgrunden. Om den inte markeras kan Java™ miniprogram starta fortare, men använder systemresurser när du inte använder något Java™ miniprogram. Om du markerar den, kan du välja en tidsgräns.

Du kan antingen låta Konqueror automatiskt hitta Java™-installationen på ditt system, eller ange sökvägen till installationen själv genom att välja **Sökväg till körbar Java, eller "java":**. Du kan välja den senare metoden om du till exempel har flera Java™-installationer på ditt system, och vill ange vilken av dem som ska användas. Om den Java™ virtuella maskin som du använder kräver några särskilda startalternativ, kan du skriva in dem i textrutan som heter **Ytterligare Java-argument**.

1.2 Javascript

Trots namnet, så har inte Javascript något alls gemensamt med Java™.

Den första delen av den här fliken fungerar på samma sätt som för Java™-inställningarna.

Kryssrutan **Aktivera Javascript globalt** låter dig normalt aktivera Javascriptstöd för alla webbsidor. Du kan också välja att aktivera Javascript för individuella värddatorer. För att lägga till en policy för en speciell värddator, klicka på knappen **Ny...** för att visa en dialogruta där du kan ange värddatornamnet och därefter välja att acceptera Javascriptkod eller inte från den speciella värddatorn, vilket lägger till domänen i listan till vänster på sidan.

Du kan välja en värddator i listan och klicka på knappen **Ändra...** för att välja en annan policy för den värddatorn. Genom att klicka på **Ta bort** tas policyn för den valda värddatorn bort. Efter den har tagits bort, gäller den globala inställningen för den värddatorn.

Java och Javascript

Den sista uppsättningen alternativ i delen **Allmän Javascriptprincip** avgör vad som händer när en sida använder Javascript för särskilda åtgärder.

Du kan aktivera eller inaktivera möjligheten för Javascript att manipulera fönster genom att flytta, ändra storlek eller ändra fokus. Du kan också förhindra Javascript från att ändra statusradens text, så att du till exempel alltid ser vart länkar tar dig när de klickas. Valen för alternativen är **Tillåt** och **Ignorera**.

Det finns ytterligare möjlighet att styra när ett nytt fönster ska få öppnas. Du kan ställa in Konqueror så att den **Tillåter** varje begäran, **Frågar** varje gång en begäran görs eller **Nekar** varje begäran.

Inställningen **Smart** tillåter bara Javascript-popupfönster när du uttryckligen väljer en länk som skapar ett.