


Prestanda

Mike McBride

Översättare: Stefan Asserhäll

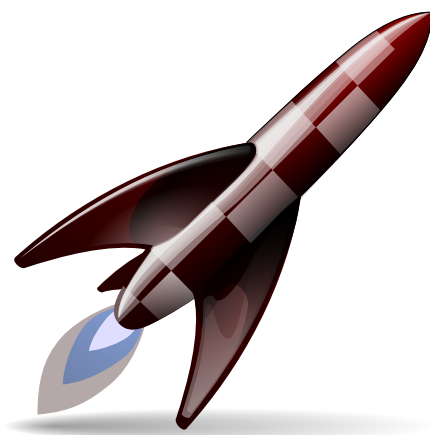

Prestanda

Innehåll

1	Prestandainställningar	4
1.1	Ladda i förväg	4

1 Prestandainställningar

Konqueror används på en mängd olika datorer av en stort antal olika användare. Under kategorin prestanda, låter den här dialogrutan varje användare justera alternativ som kan göra att datorn som Konqueror är installerad på verkar svara snabbare.

1.1 Ladda i förväg

Gruppen som heter **Ladda i förväg** gör en avvägning mellan minne och prestanda.

Ladda i förväg avser att ladda en instans av Konqueror i minne innan en användare anger att Konqueror ska startas. Den positiva effekten av detta är att när en användare anger Konqueror ska startas, visas fönstret omedelbart eftersom större delen av programmet har laddats i förväg. Den negativa effekten är att den här instansen av Konqueror använder minne som skulle kunna användas av andra program. Normalt när en användare stänger Konqueror, stängs inte den instansen. Det betyder att nästa gång användaren vill ladda Konqueror, sker det nästan omedelbart igen.

Den sista kryssrutan som heter **Försök alltid ha minst en förladdad instans** anger att du alltid vill att en instans av Konqueror ska vara laddad i förväg, men oanvänd. Alternativet minskar i själva verket prestanda på vissa datorer (särskilt de med begränsat fysiskt minne).